


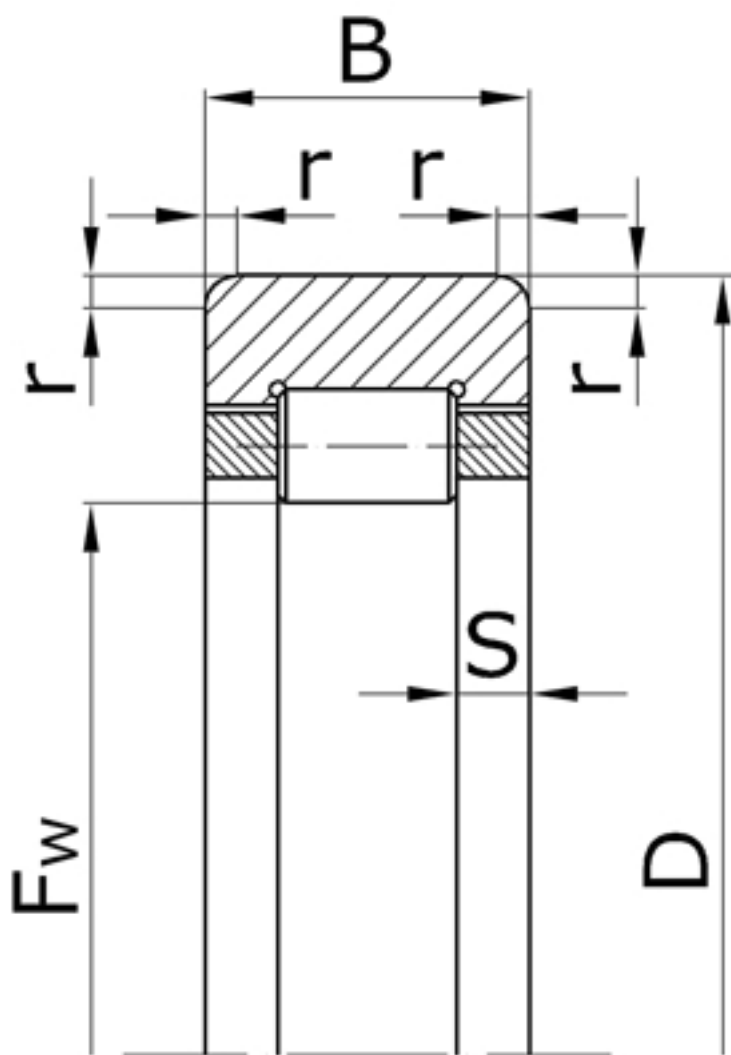

Характеристики подшипника 292520А Параллельные подшипники

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 119,0

Наружный диаметр подшипника	D	180	мм
Ширина подшипника	B	46	мм
Номинальная ширина бортика	S	6,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.