


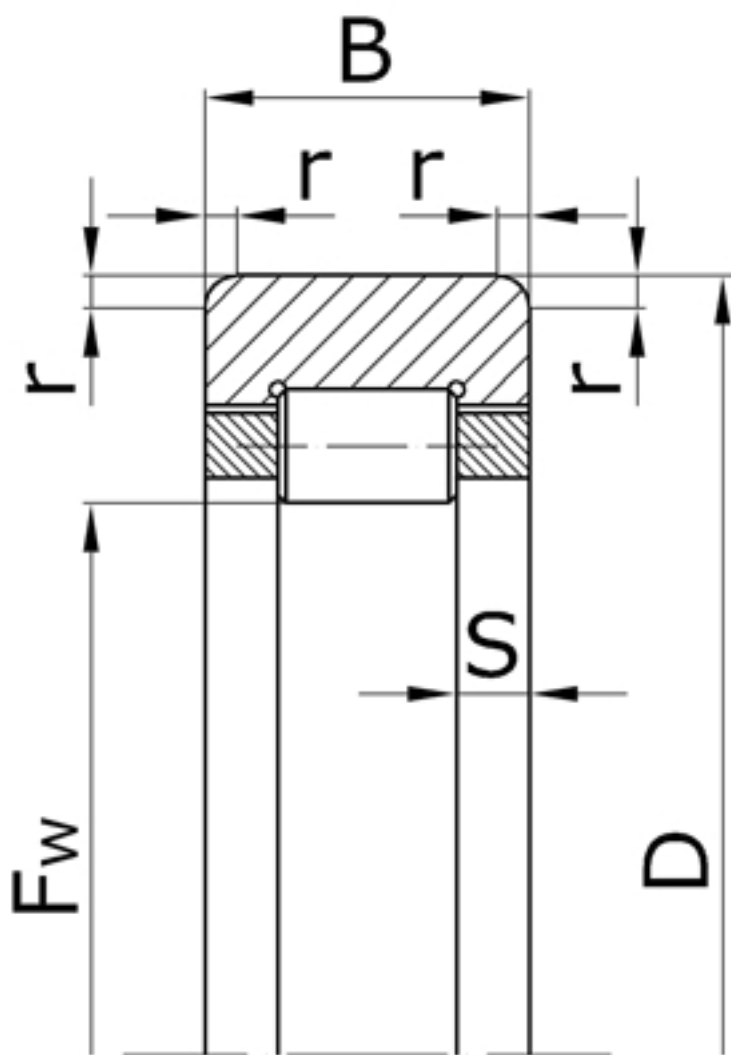

Характеристики подшипника 292534Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 208,0

Наружный диаметр подшипника	D	310	мм
Ширина подшипника	B	86	мм
Номинальная ширина бортика	S	17,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Масса подшипника	m	22,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.