


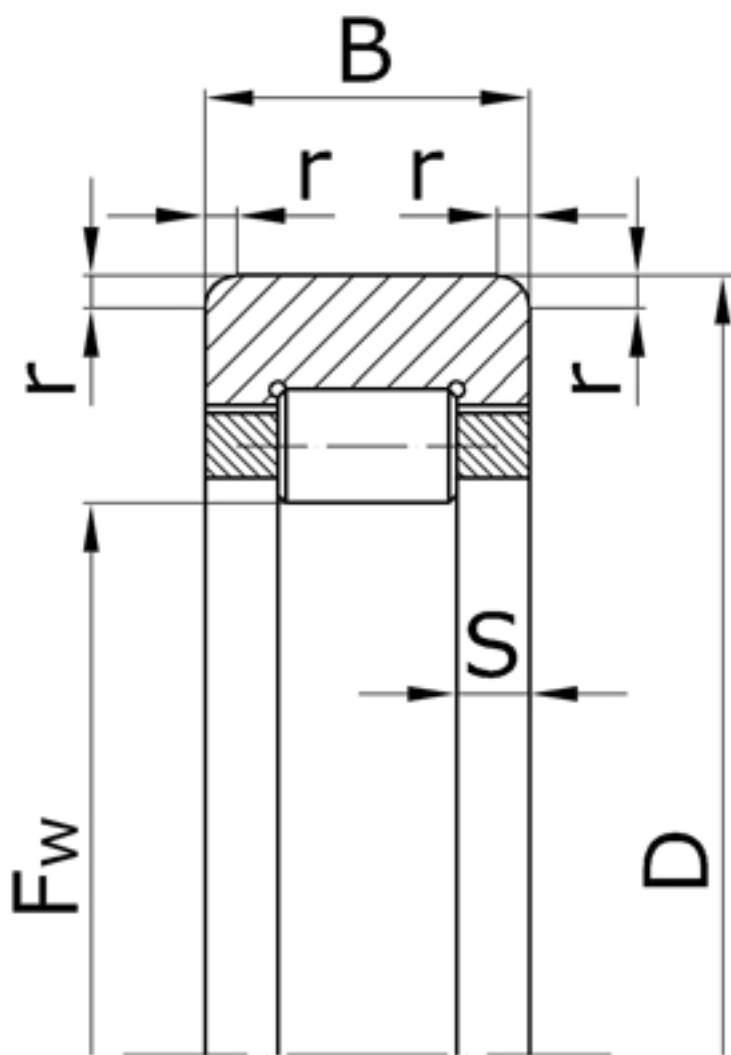

Характеристики подшипника 292607А Параллельные оси

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 46,2

Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Ширина подшипника	B	31	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Масса подшипника	m	0,57	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU2307 ECP - международное обозначение подшипника.