


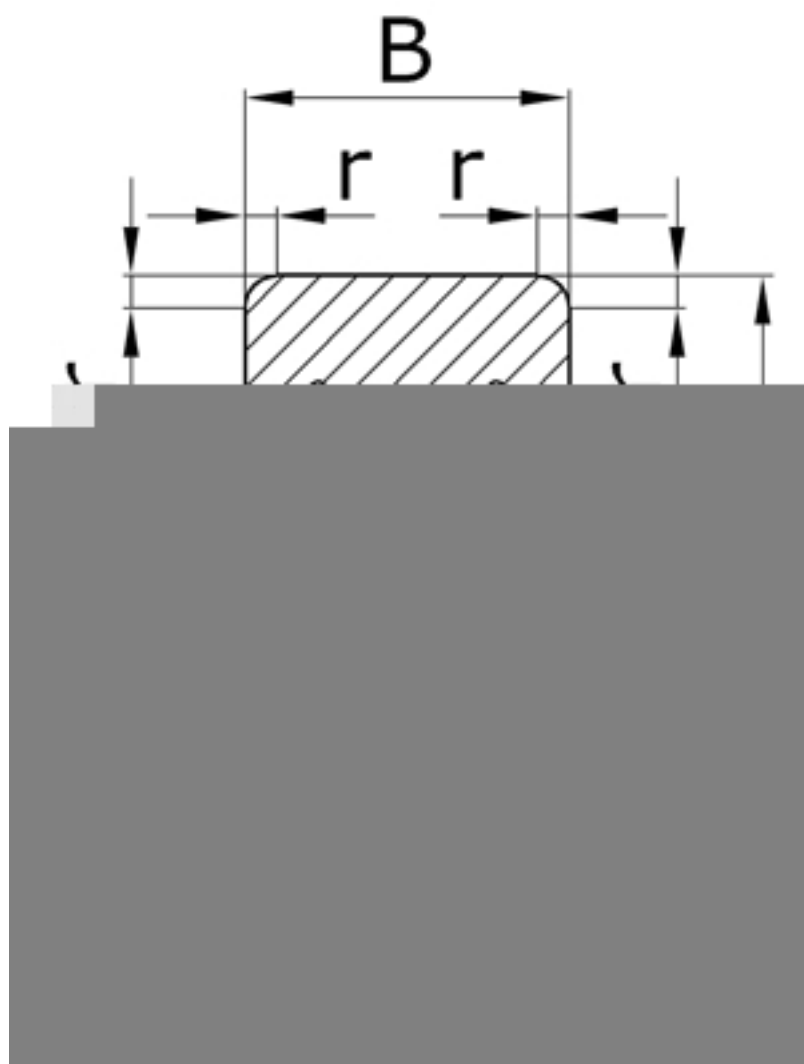

Характеристики подшипника 292609A			
Обозначения			
Параметры			
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения			58,5
Наружный диаметр подшипника	D	100	мм
Ширина подшипника	B	36	мм
Номинальная ширина бортика	S	6,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.