


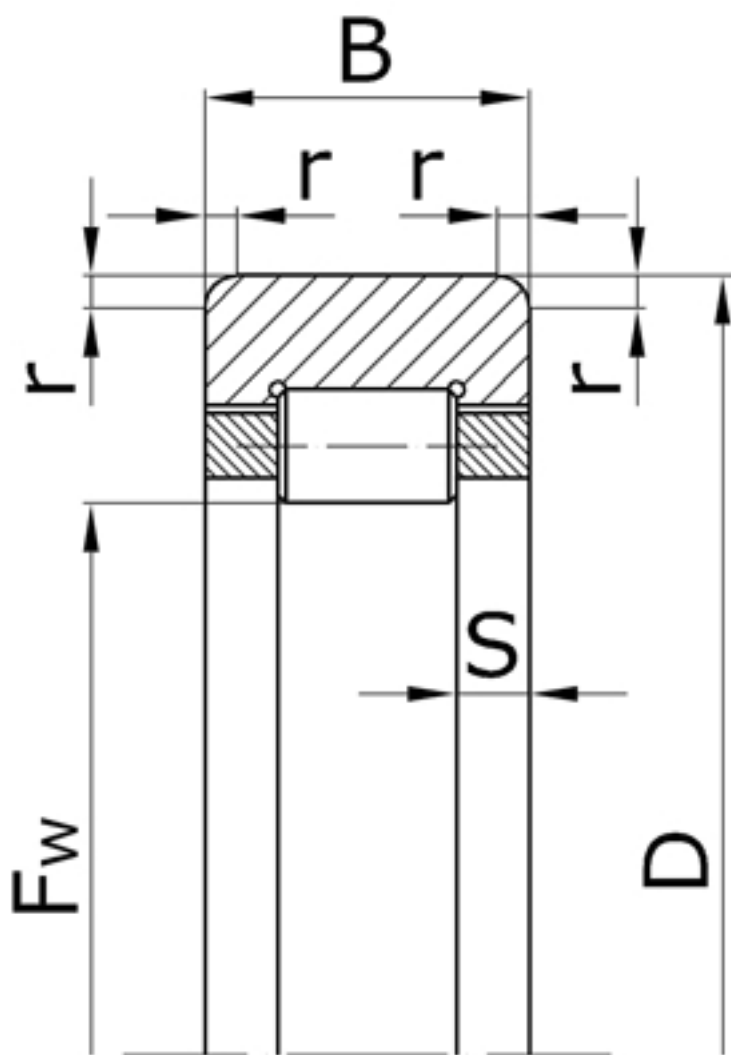

Характеристики подшипника 292611A Параллельные подшипники
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 70,5

Наружный диаметр подшипника	D	120	мм
Ширина подшипника	B	43	мм
Номинальная ширина бортика	S	6,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.