


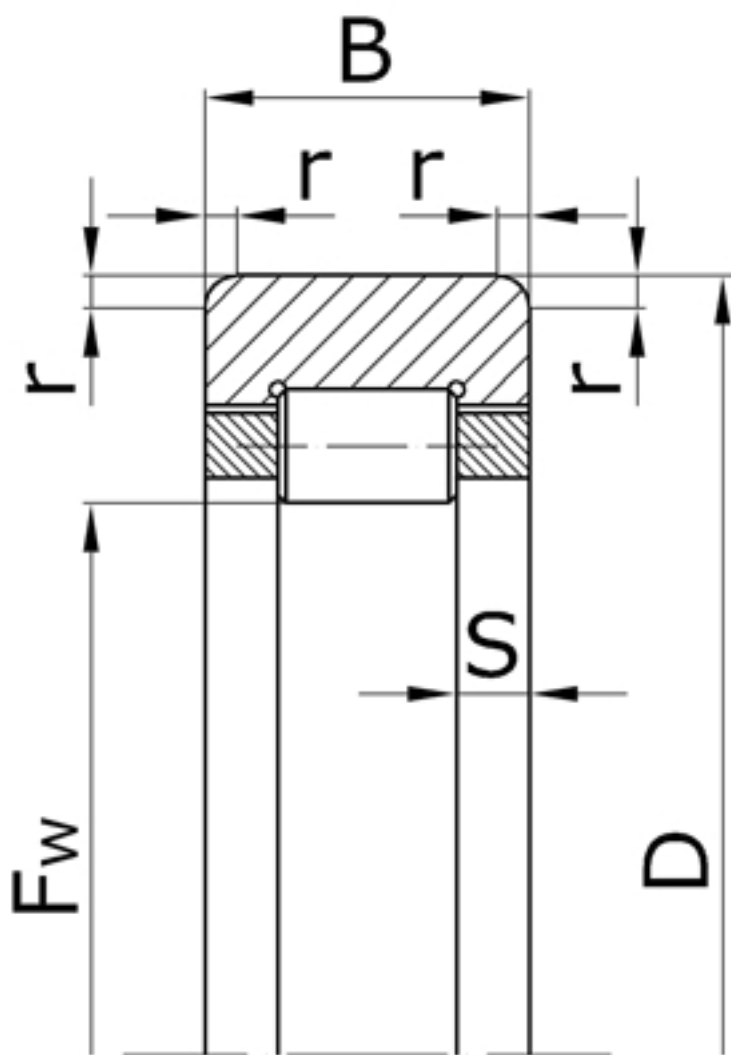

Характеристики подшипника 292614Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	90,0
Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	51	мм
Номинальная ширина бортика	S	10,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	160000

Динамическая грузоподъемность	C	212000	Н
Масса подшипника	m	3,03	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.