


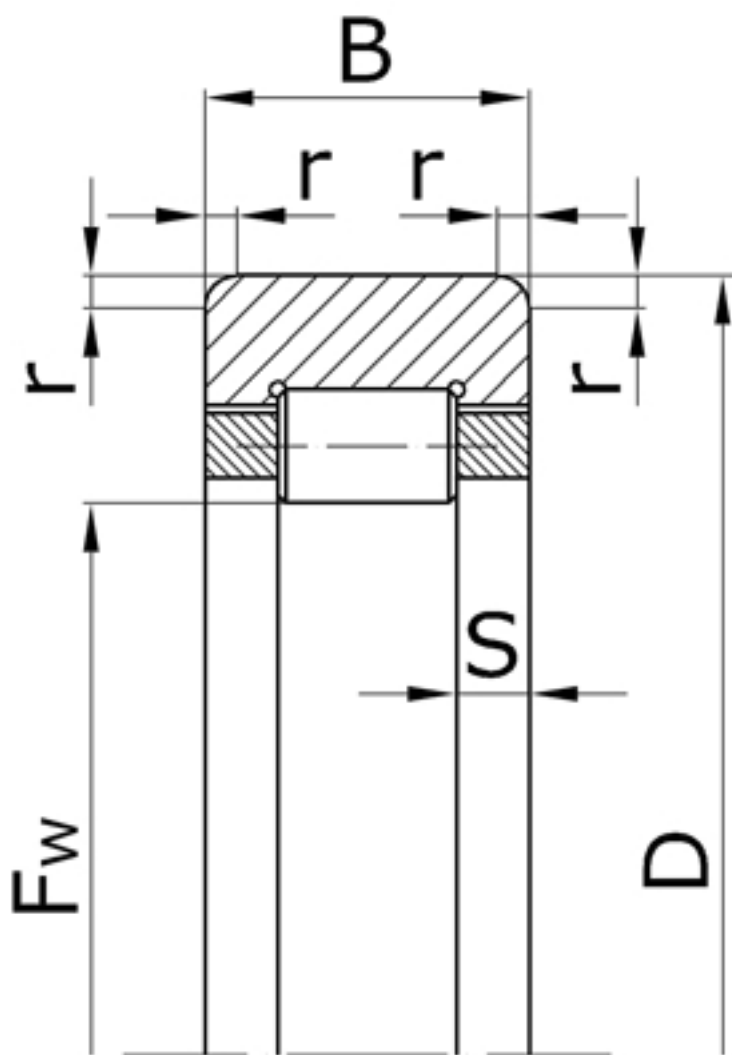

Характеристики подшипника 292617Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 108,0

Наружный диаметр подшипника	D	180	мм
Ширина подшипника	B	60	мм
Номинальная ширина бортика	S	12,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	230000

Динамическая грузоподъемность	C	297000	Н
Масса подшипника	m	5,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.