


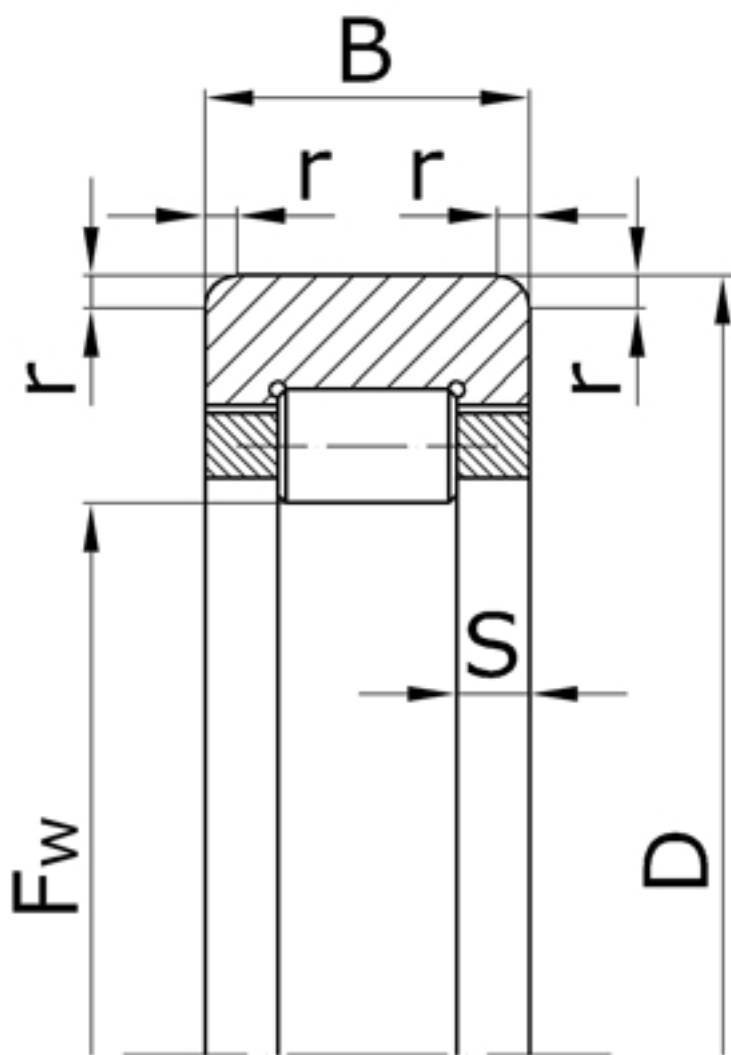

Характеристики подшипника 292626Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	167,0
Наружный диаметр подшипника	D	280	мм
Ширина подшипника	B	93	мм
Номинальная ширина бортика	S	15,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	680000

Динамическая грузоподъемность	C	900000	Н
Масса подшипника	m	23,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.