


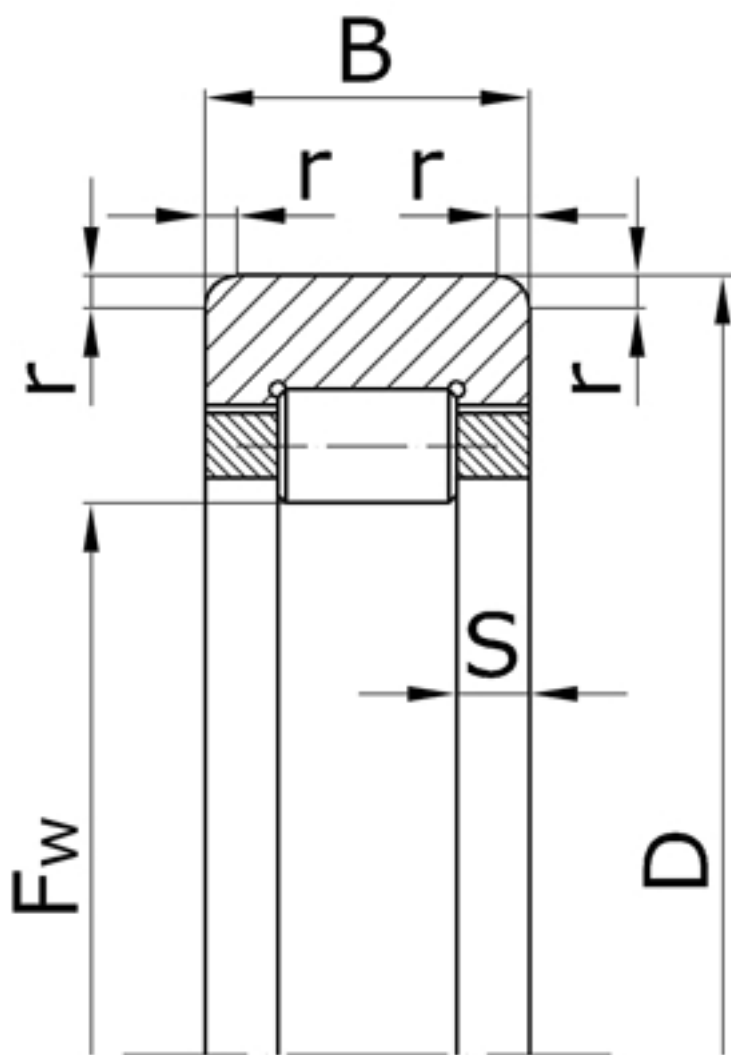

Характеристики подшипника 292630Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	193,0
Наружный диаметр подшипника	D	320	мм
Ширина подшипника	B	108	мм
Номинальная ширина бортика	S	19,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	820000

Динамическая грузоподъемность	C	1090000	Н
Масса подшипника	m	35,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.