


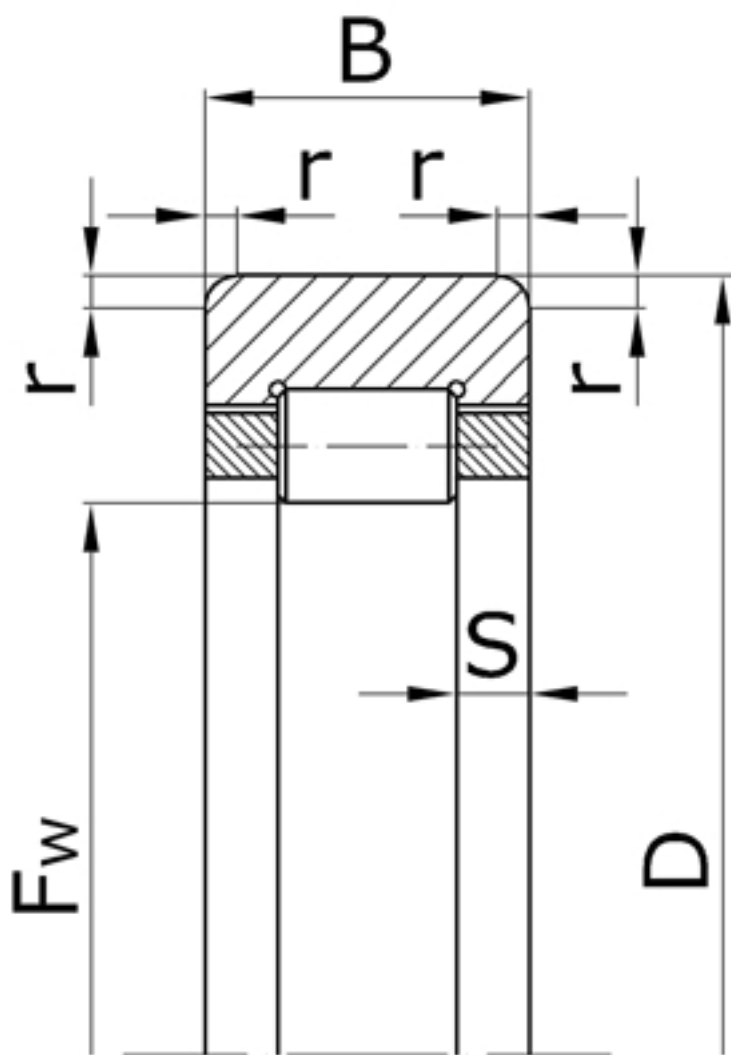

Характеристики подшипника 292656Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения

362,0

Наружный диаметр подшипника	D	580	мм
Ширина подшипника	B	175	мм
Номинальная ширина бортика	S	32,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Масса подшипника	m	182	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.