


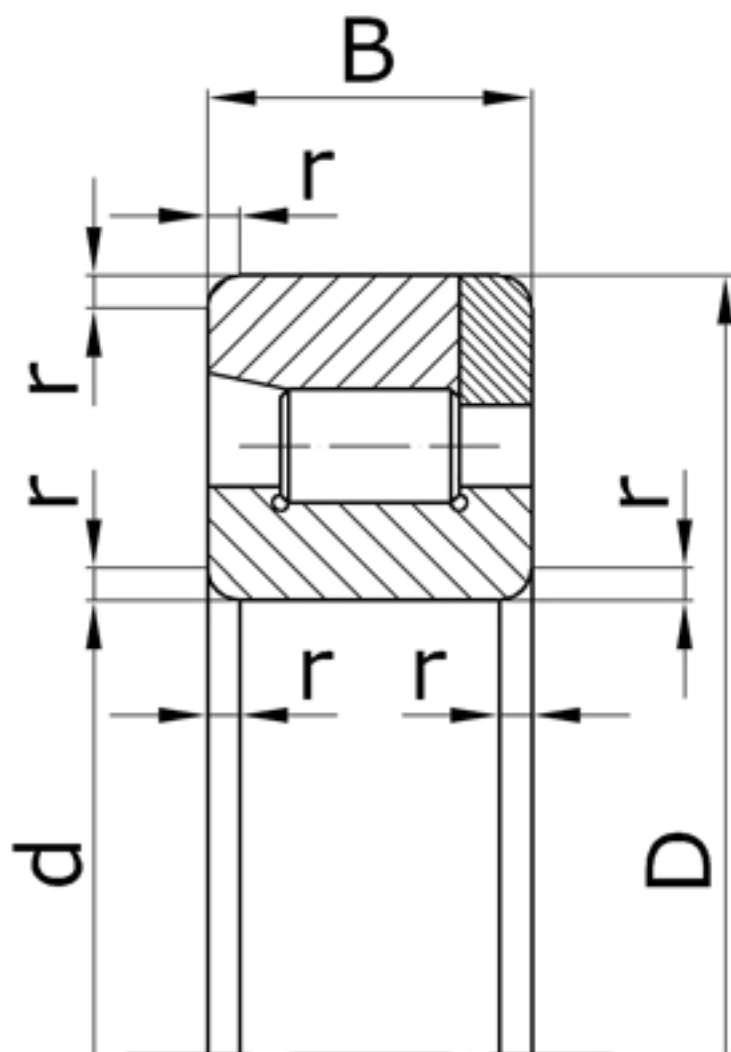

Характеристики подшипника 382532 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.