


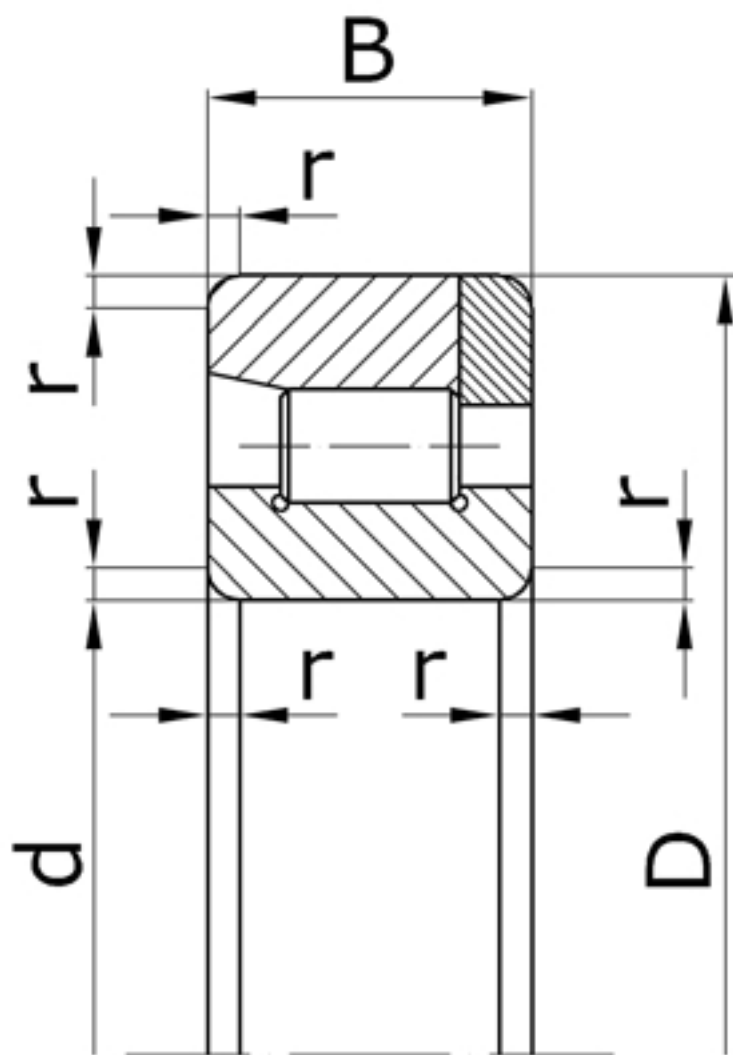

Характеристики подшипника 382616 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.