


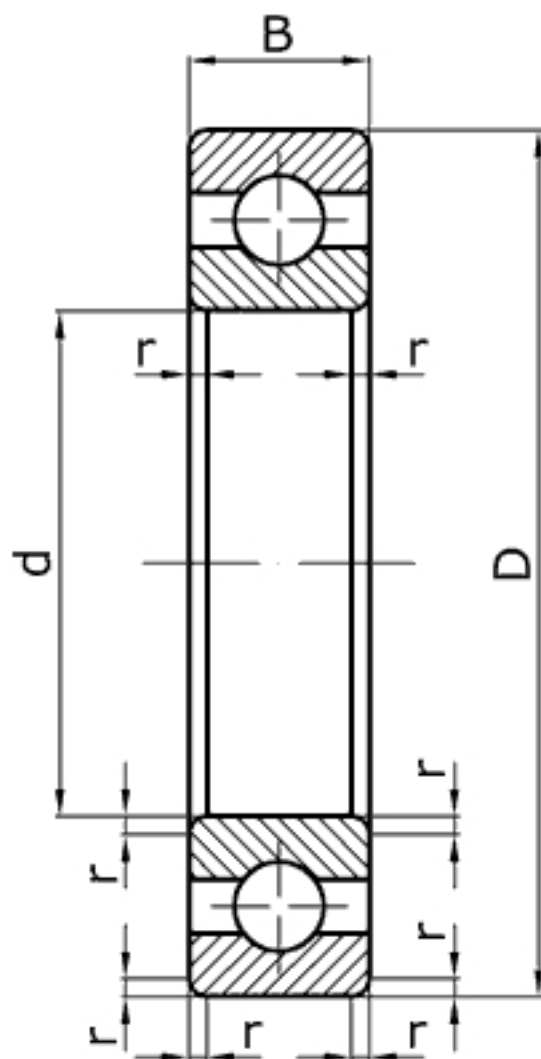

Характеристики подшипника 1/2,5 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	2,5	мм
Наружный диаметр подшипника D	8	мм
Ширина подшипника B	2,8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,3	мм
Статическая грузоподъемность C	0	160
Динамическая грузоподъемность C	430	Н
Масса подшипника m	0,0008	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.