


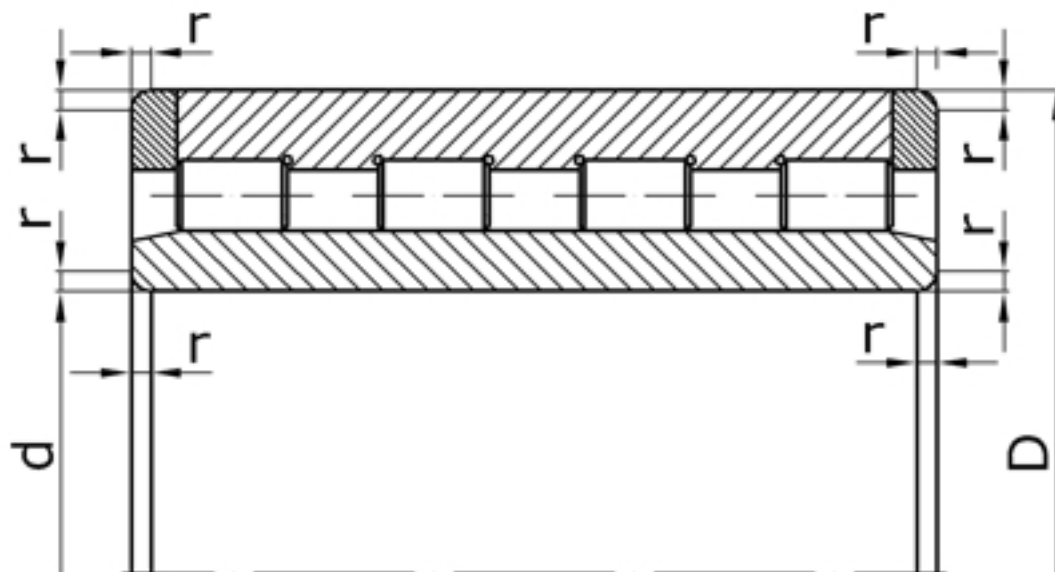

Характеристики подшипника 6452908 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,42	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.