


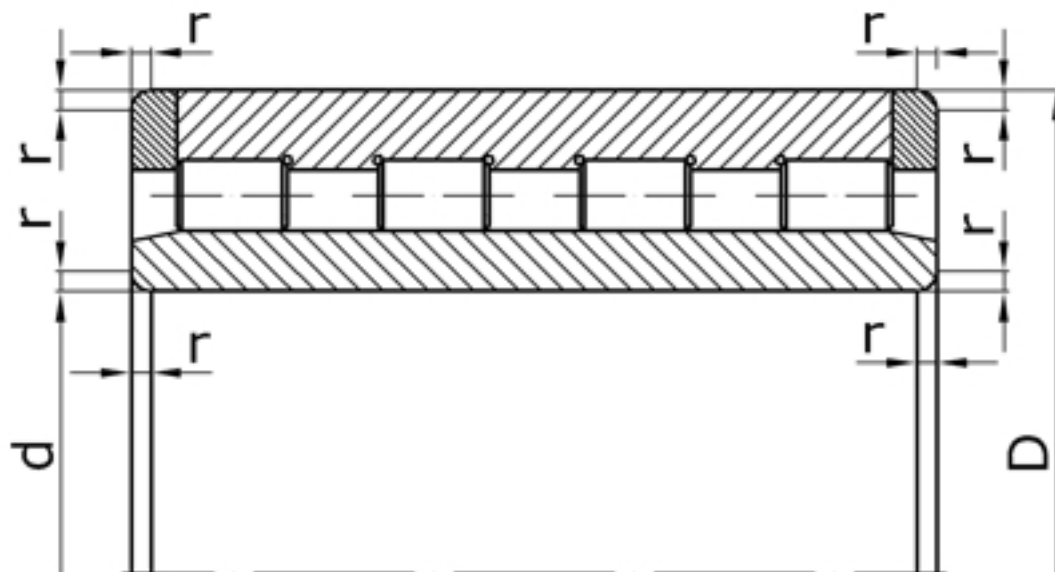

Характеристики подшипника 6452919 Параллельные

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 95   | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 130  | мм |
| Ширина подшипника B               | 63   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0  | мм |
| Масса подшипника m                | 2,70 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.