


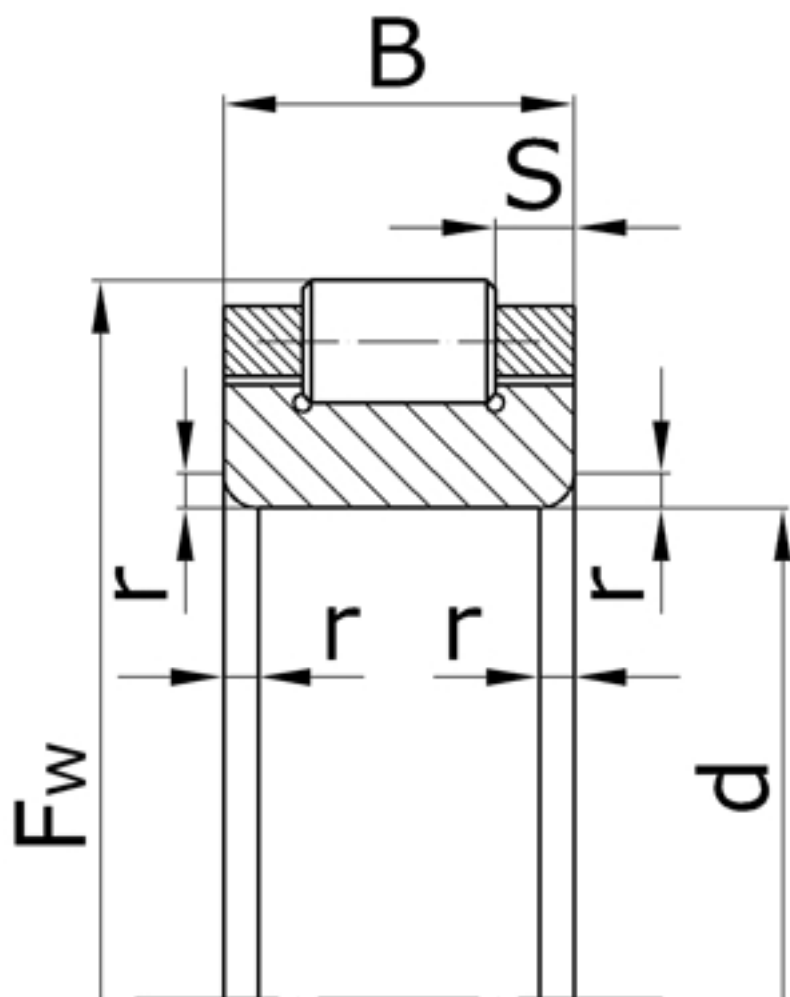

Характеристики подшипника 502310 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d 50 мм

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения d_w 95,0

Ширина подшипника B 27 мм

Номинальная ширина бортика S 6,0 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 3,0 мм

Статическая грузоподъемность C 0 52000

Динамическая грузоподъемность	C	88000	H
Масса подшипника	m	0,65	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость поверхности дорожки качения в корпусе должна быть не ниже твердости поверхности дорожки качения кольца подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.