


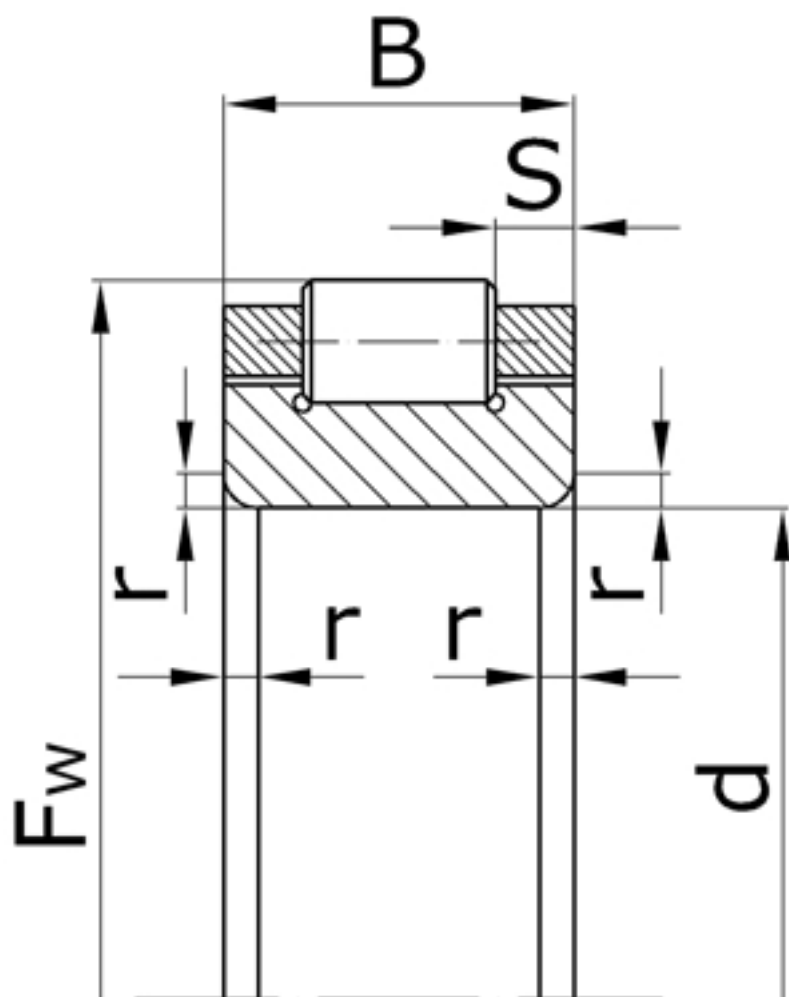

Параграфы

Внутренний диаметр подшипника d

60

MM

Номинальный диаметр окружности

113,0

Ширина подшипника

B

31

MM

Номинальная ширина бортика

S

6,5

MM

Радиус монтажной фаски подшипника

3,5

MM

Статическая грузоподъемность С

0

76500

Динамическая грузоподъемность	C	123000	H
Масса подшипника	m	1,05	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость поверхности дорожки качения в корпусе должна быть не ниже твердости поверхности дорожки качения кольца подшипника.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.