


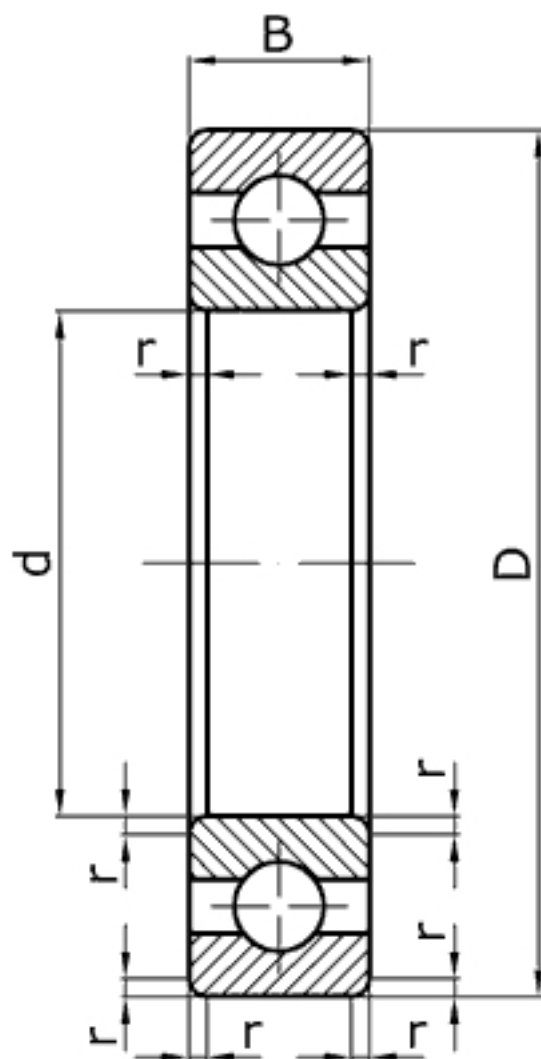

Характеристики подшипника 100 Пар. Обозначение

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	26	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1960
Динамическая грузоподъемность C	4620	Н
Масса подшипника m	0,019	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.