


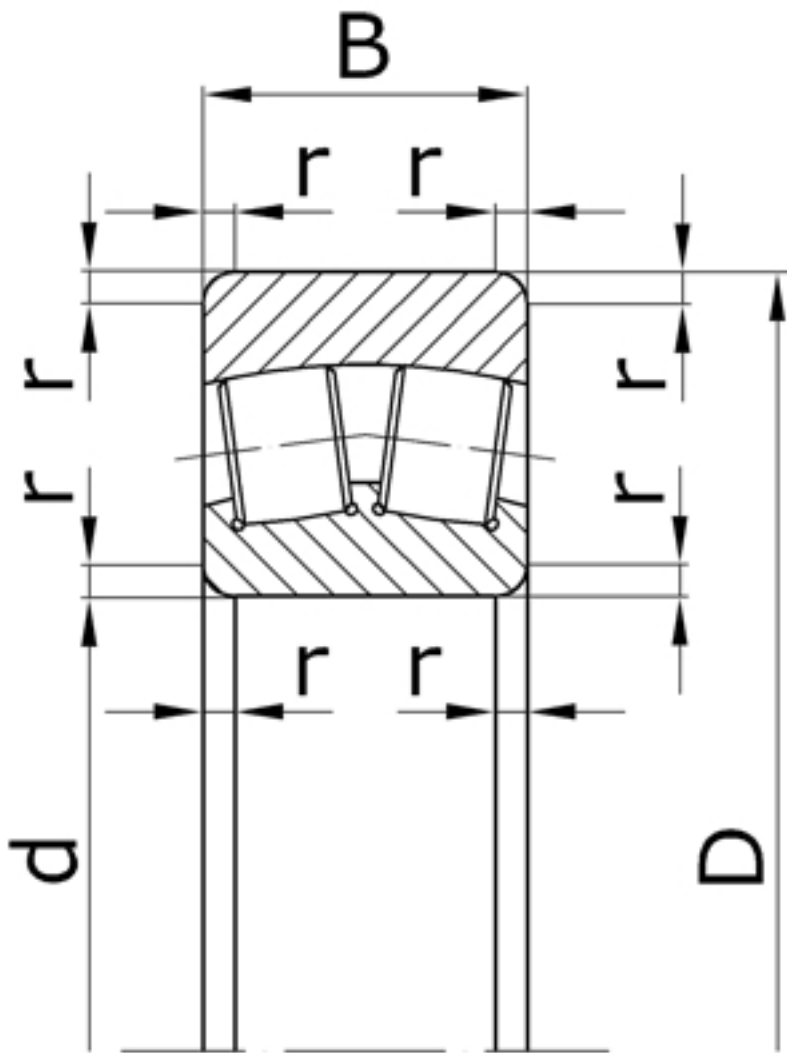

Характеристики подшипника 3544 Параллельно-цилиндровый			
Внутренний диаметр подшипника d	220	мм	
Наружный диаметр подшипника D	400	мм	
Ширина подшипника B	108	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1230000	
Динамическая грузоподъемность C	1370000	Н	
Масса подшипника m	63,0	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22244 - международное обозначение подшипника.