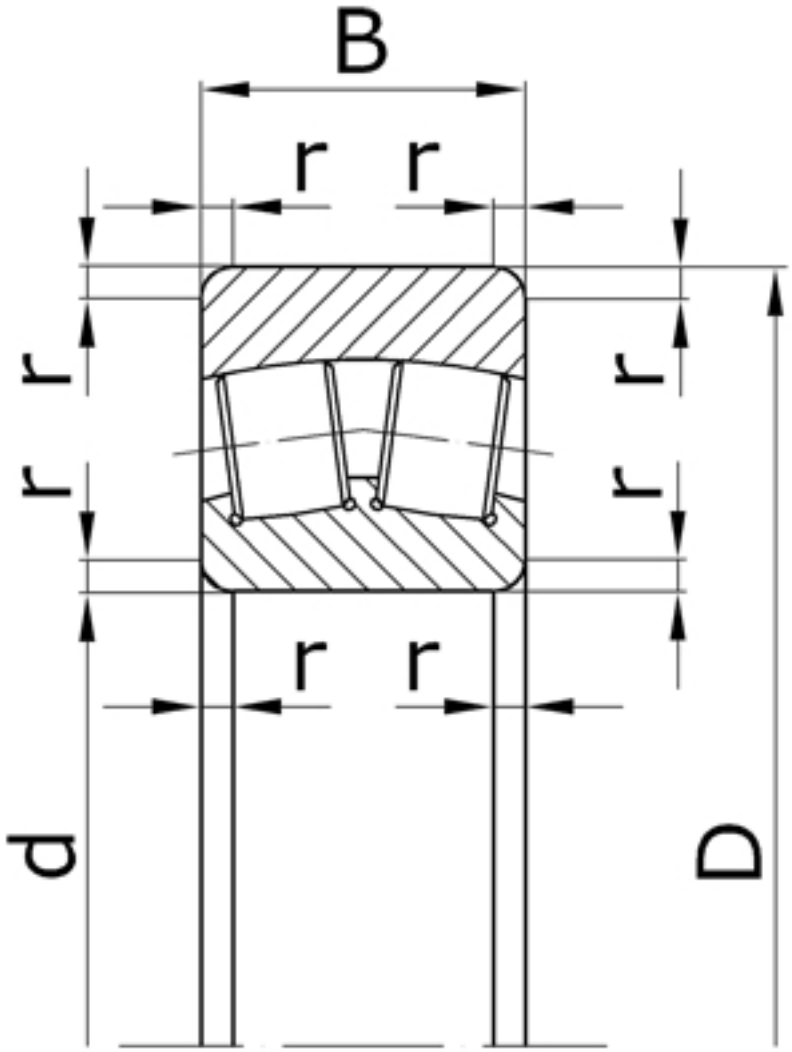

Характеристики подшипника 3620	Параметры Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	100	мм
Наружный диаметр подшипника	D	215	мм
Ширина подшипника	B	73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	410000	
Динамическая грузоподъемность	C	520000	Н
Масса подшипника	m	13,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22320 - международное обозначение подшипника.