


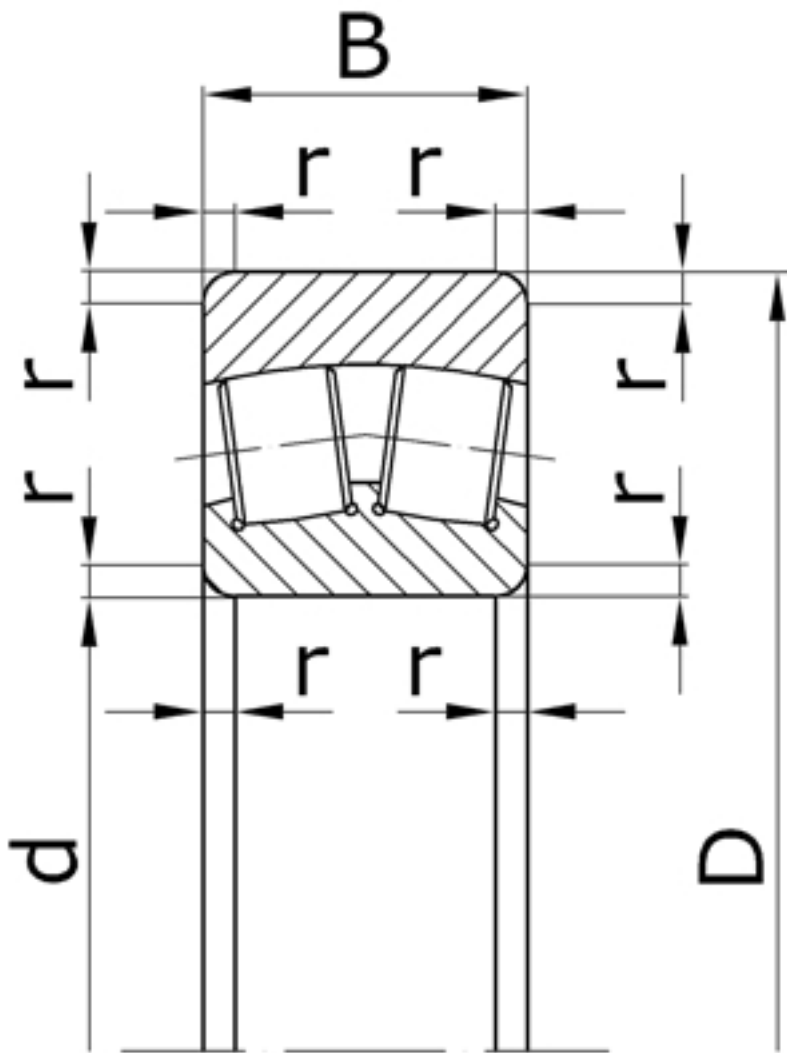

Характеристики подшипника 3622		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм		
Наружный диаметр подшипника D		240	мм		
Ширина подшипника B		80	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	470000		
Динамическая грузоподъемность C		610000	Н		
Масса подшипника m		18,2	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22322 - международное обозначение подшипника.