


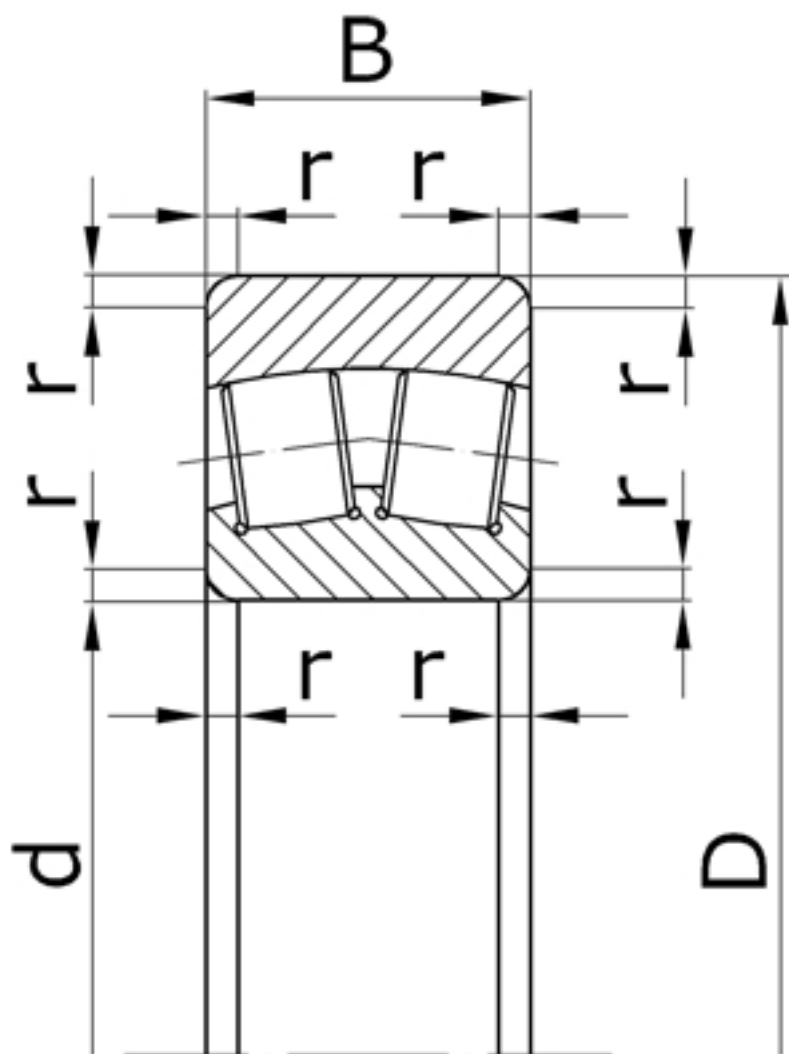

Характеристики подшипника 3638 Параллельные ряды

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	400	мм
Ширина подшипника B	132	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1410000
Динамическая грузоподъемность C	1560000	Н
Масса подшипника m	84,1	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22338 - международное обозначение подшипника.