


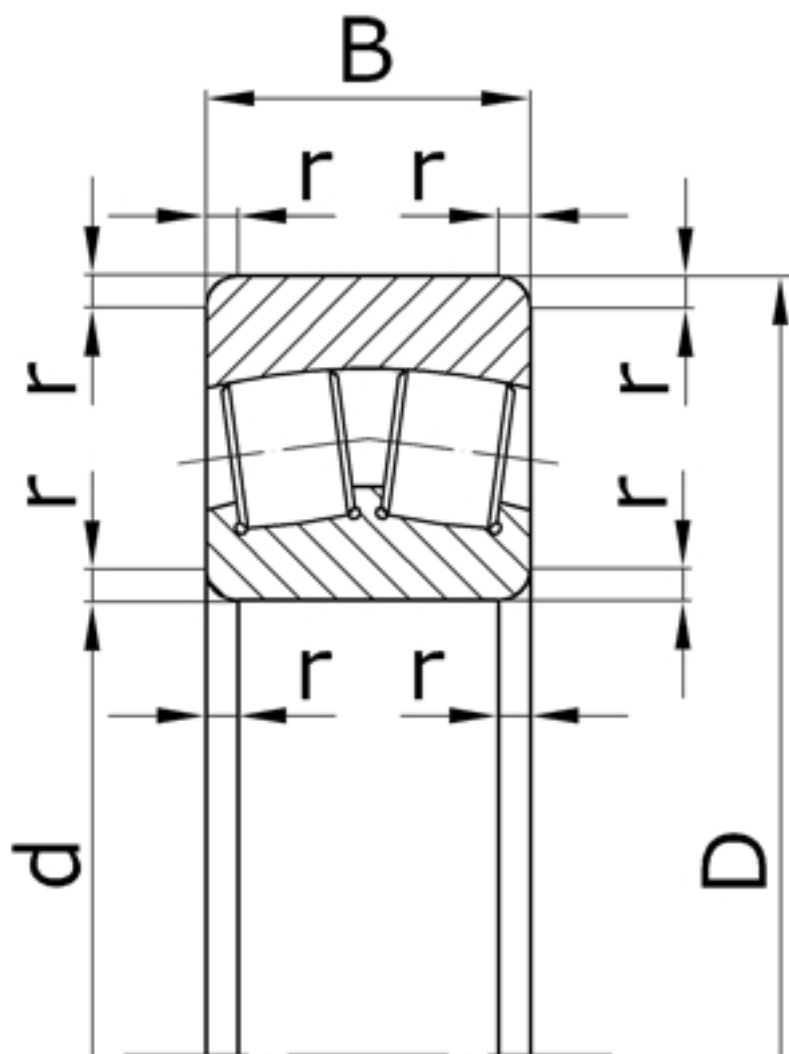

Характеристики подшипника 3680 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d	400	мм
Наружный диаметр подшипника D	820	мм
Ширина подшипника B	243	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	5420000
Динамическая грузоподъемность C	5600000	Н
Масса подшипника m	641	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22380 - международное обозначение подшипника.