


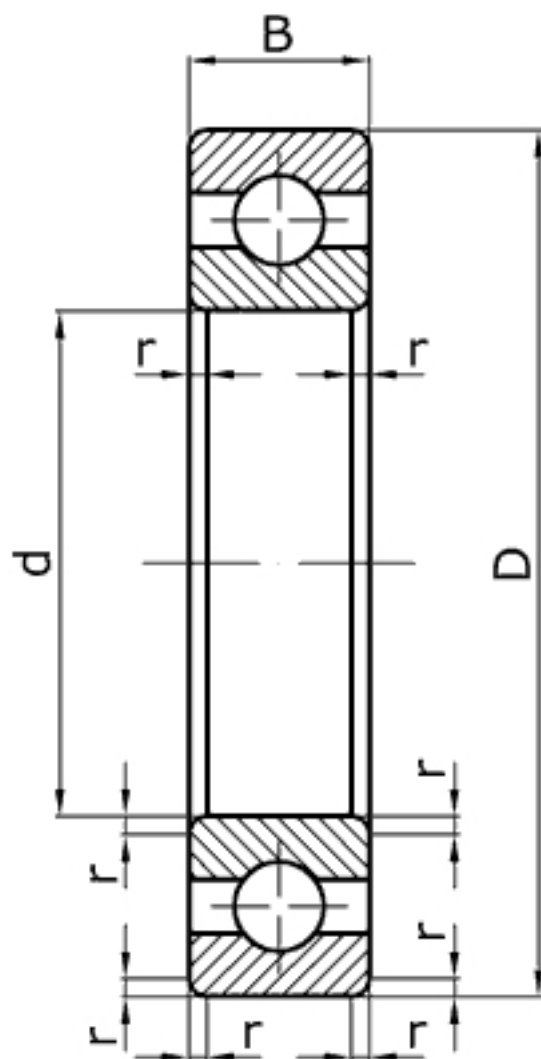

Характеристики подшипника 106 Параллельные ролики

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 30    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 55    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 13    | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 6800 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 13300 | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,119 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Зеркало знаменитого Вулкан Гранд по новому адресу: <https://vulkan-grand-sloti.com/>

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.