


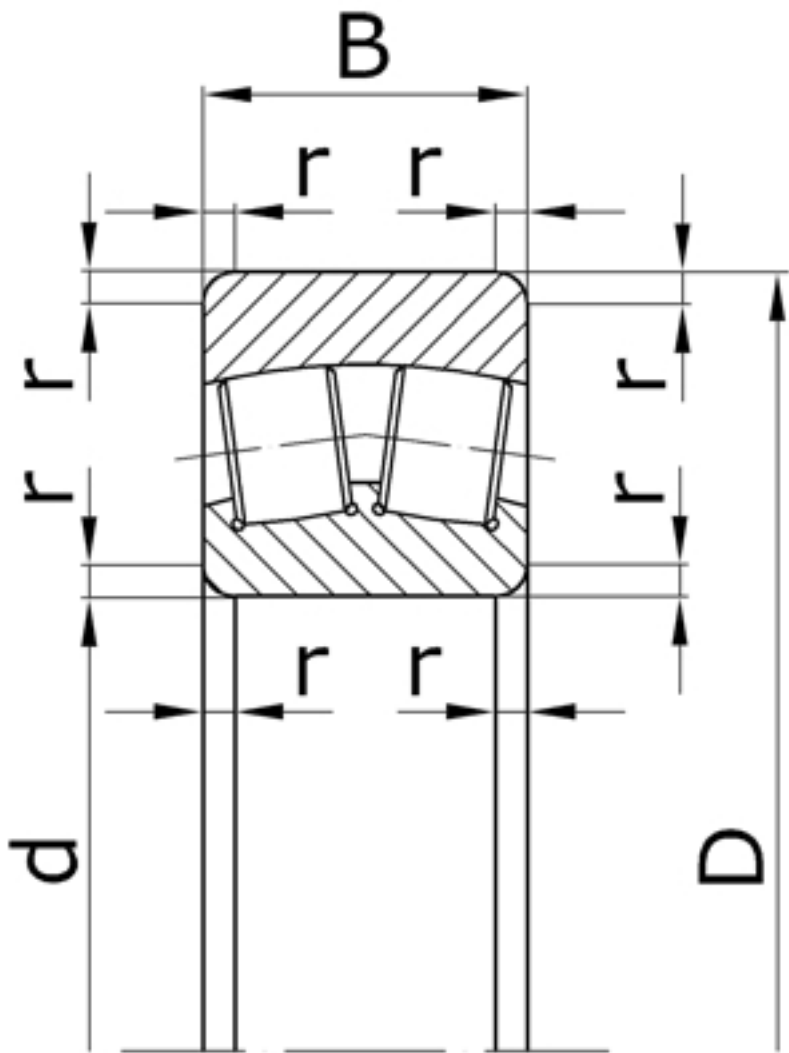

Характеристики подшипника 3003168		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		340	мм		
Наружный диаметр подшипника D		520	мм		
Ширина подшипника B		133	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	2090000		
Динамическая грузоподъемность C		2000000	Н		
Масса подшипника m		109	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23068 - международное обозначение подшипника.