


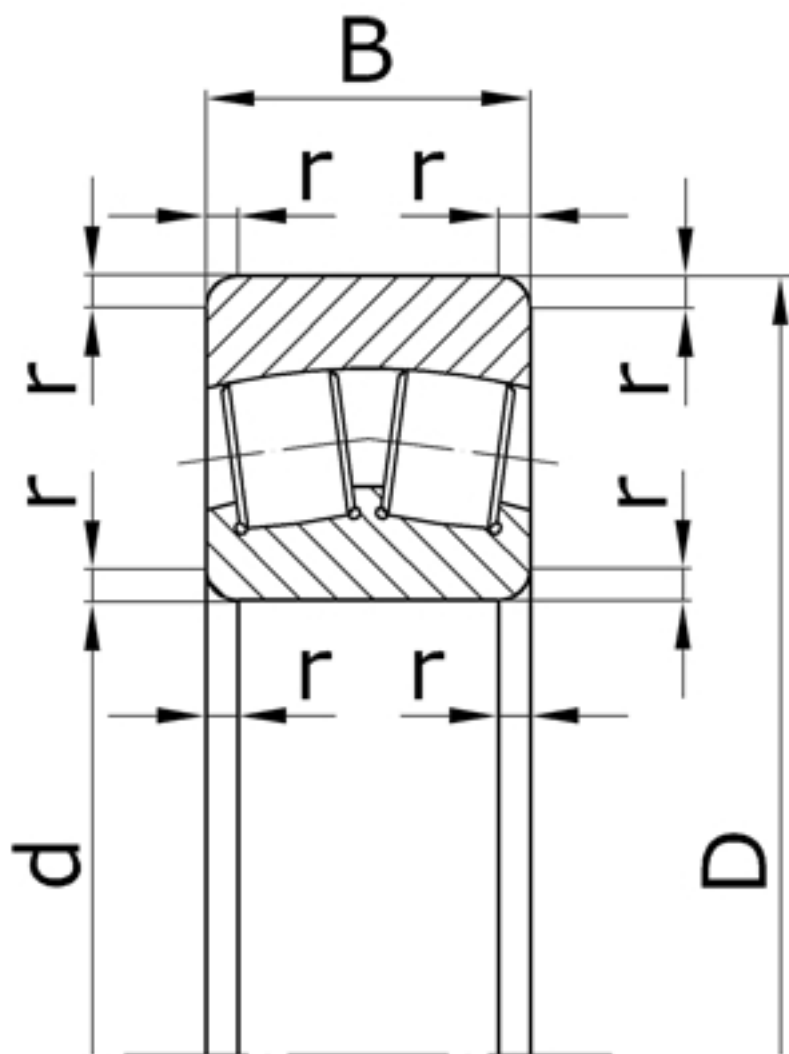

Характеристики подшипника 3003192		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		460	мм
Наружный диаметр подшипника D		680	мм
Ширина подшипника B		163	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	3620000
Динамическая грузоподъемность C		3050000	Н
Масса подшипника m		216	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.