


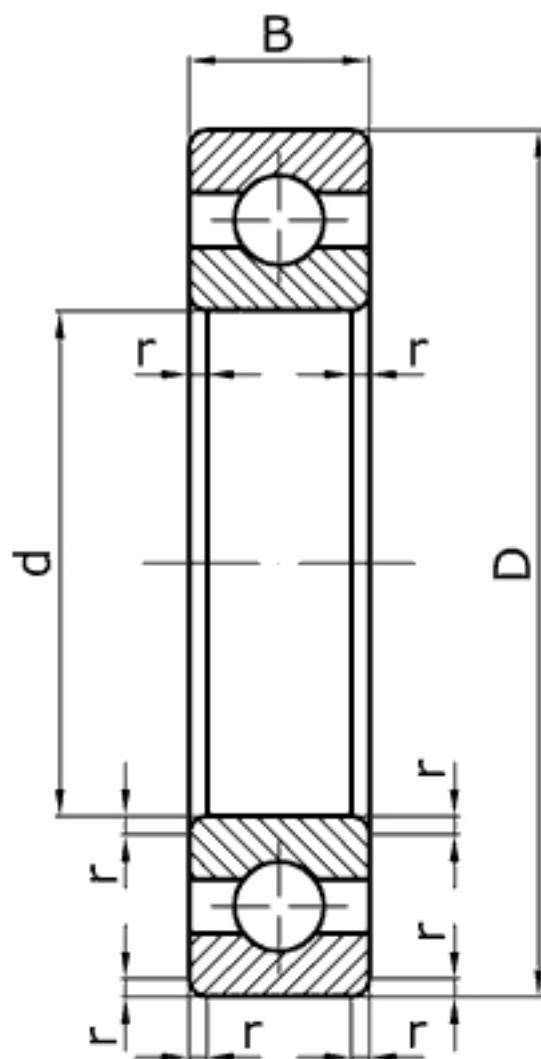

Характеристики подшипника 110 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	13200	
Динамическая грузоподъемность C	21600	Н
Масса подшипника m	0,260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.