


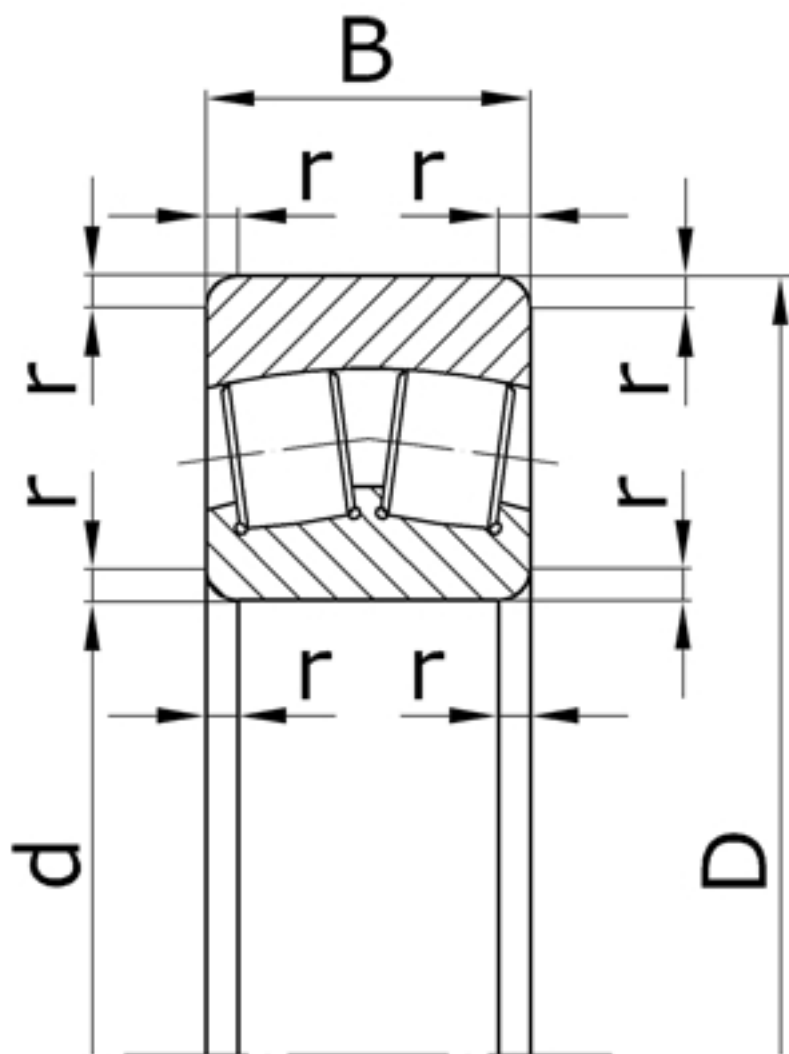

Характеристики подшипника 3003726 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	9,10	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23126 - международное обозначение подшипника.