


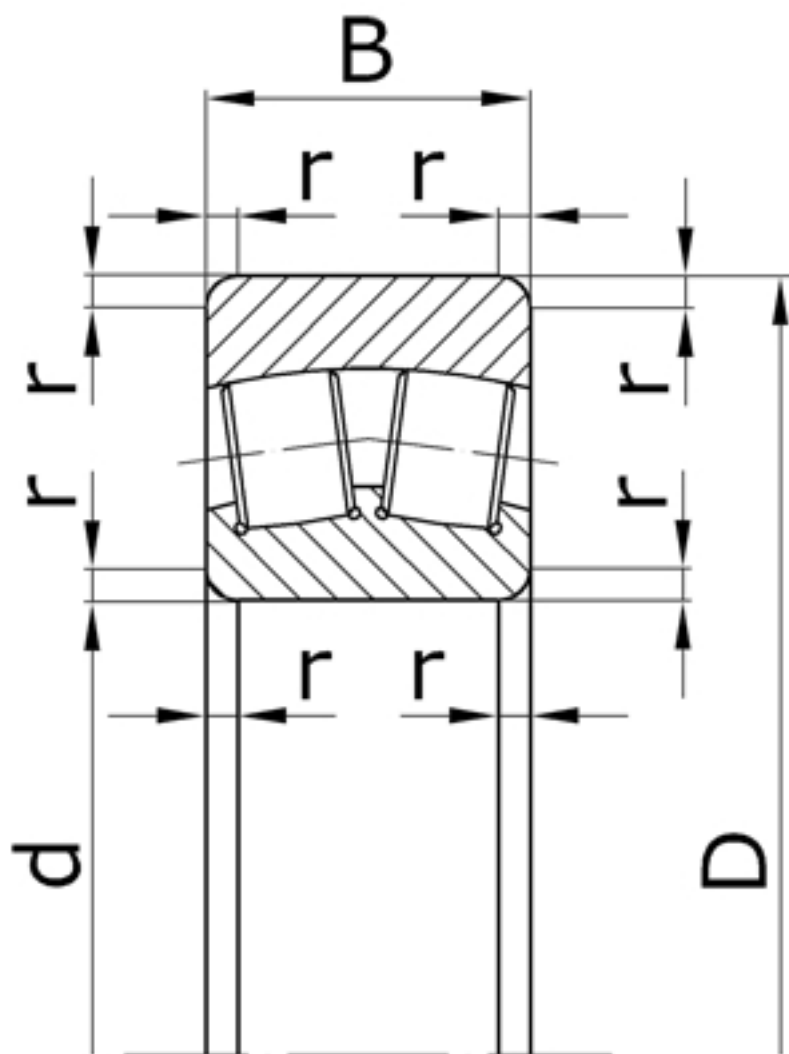

Характеристики подшипника 3003734 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	170	мм
Наружный диаметр подшипника D	280	мм
Ширина подшипника B	88	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	22,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23134 - международное обозначение подшипника.