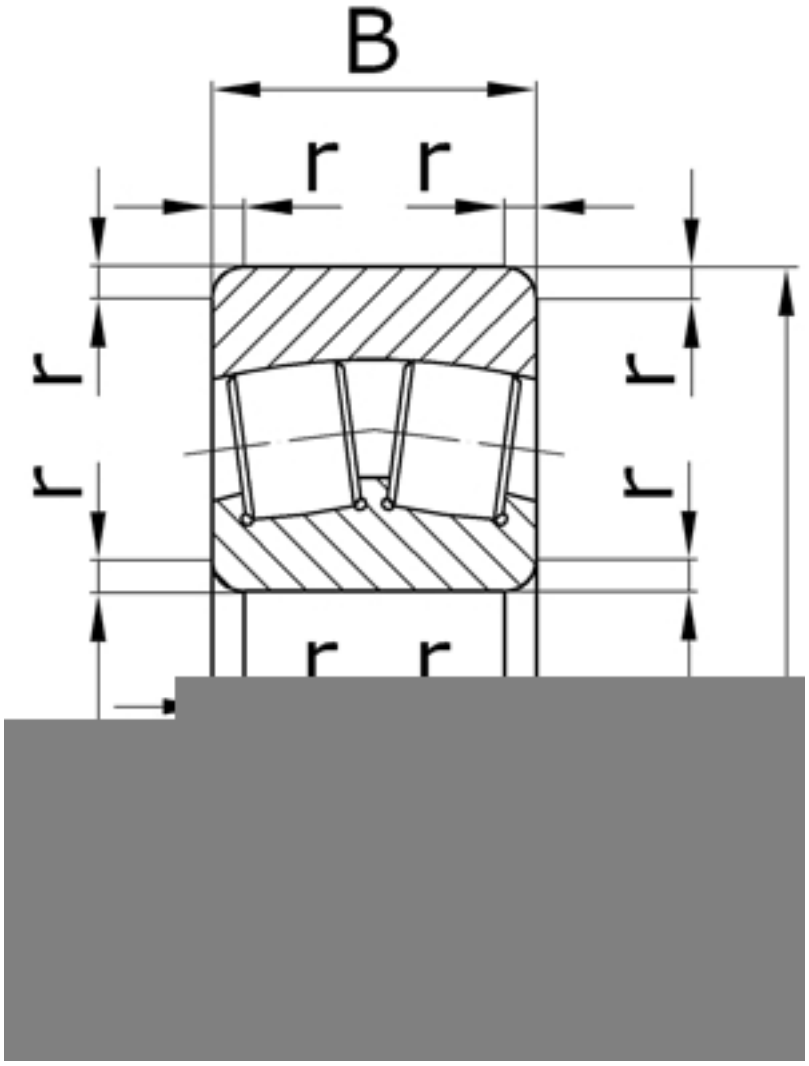

Характеристики подшипника 3003756	Параметры	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		280	мм
Наружный диаметр подшипника	D		460	мм
Ширина подшипника	B		146	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		6,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	$_0$	2150000	
Динамическая грузоподъемность	C		2000000	Н
Масса подшипника	m		100	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23156 - международное обозначение подшипника.