


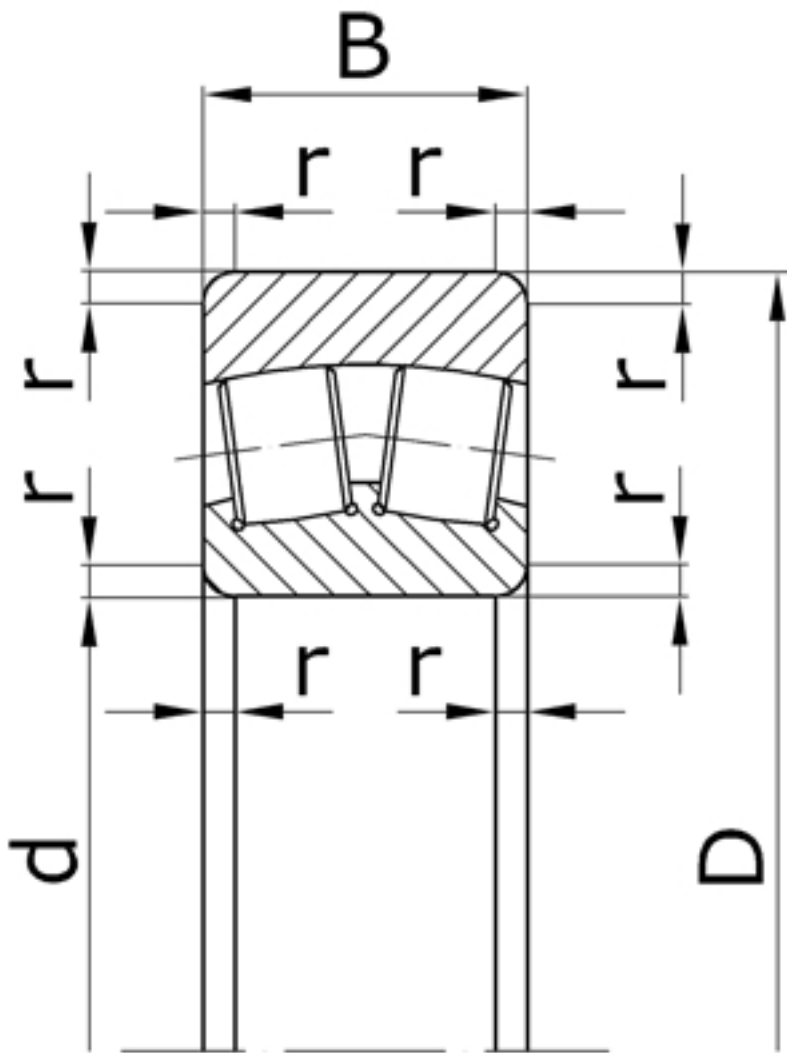

|                                     |  |           |          |
|-------------------------------------|--|-----------|----------|
| Характеристики подшипника 30037/750 |  | Параметры | Единицы  |
| Внутренний диаметр подшипника d     |  | 750       | мм       |
| Наружный диаметр подшипника D       |  | 1220      | мм       |
| Ширина подшипника B                 |  | 365       | мм       |
| Радиус монтажной фаски подшипника   |  | 9,5       | мм       |
| Статическая грузоподъемность C      |  | 0         | 15500000 |
| Динамическая грузоподъемность C     |  | 11500000  | Н        |
| Масса подшипника m                  |  | 1690      | кг       |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.