


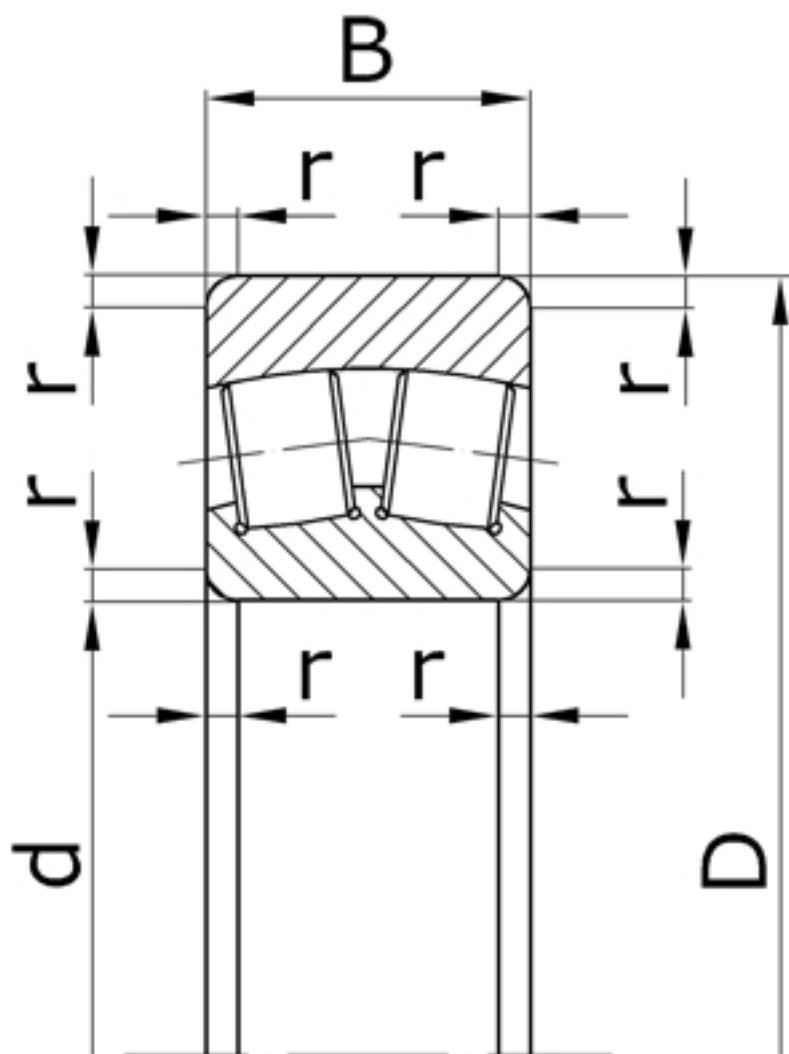

Характеристики подшипника 4003138 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	24,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). <https://shlapa.ru>

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.