


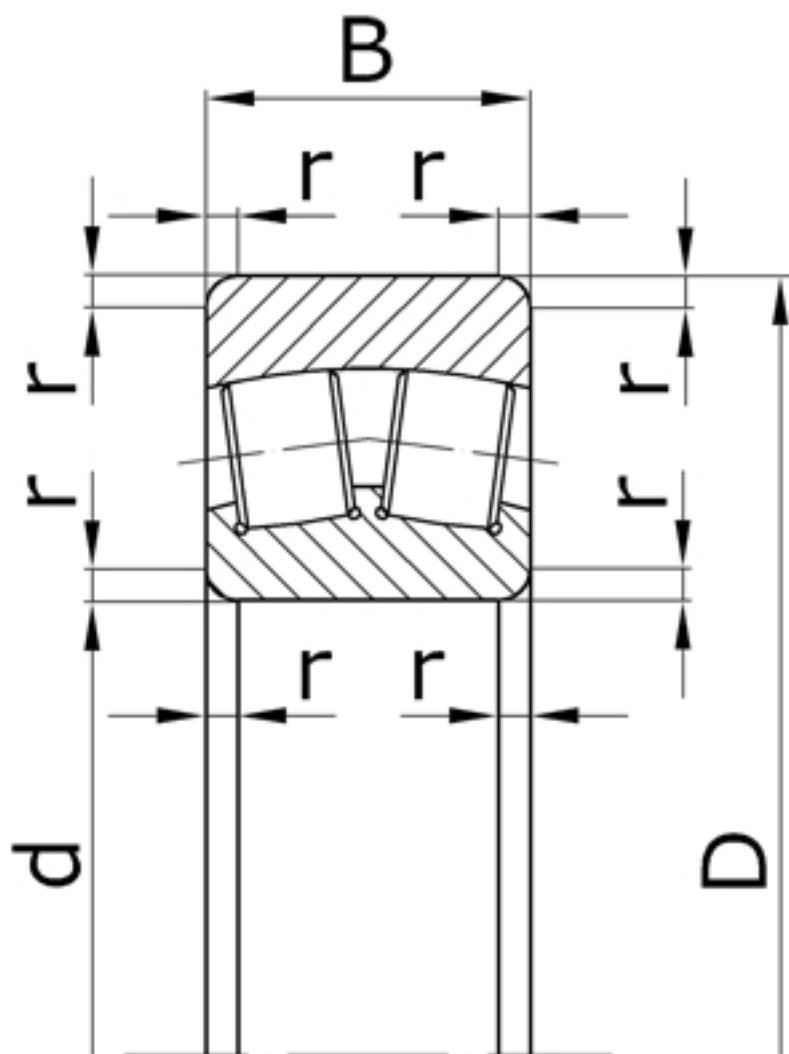

Характеристики подшипника 4003148 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	240	мм
Наружный диаметр подшипника D	360	мм
Ширина подшипника B	118	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	42,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).
Домашние и любительское порно ролики. Смотрите [личное домашнее порно видео](#) пар, которое утекло в сеть. Много редкой домашней порнухи в отличном качестве.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.