


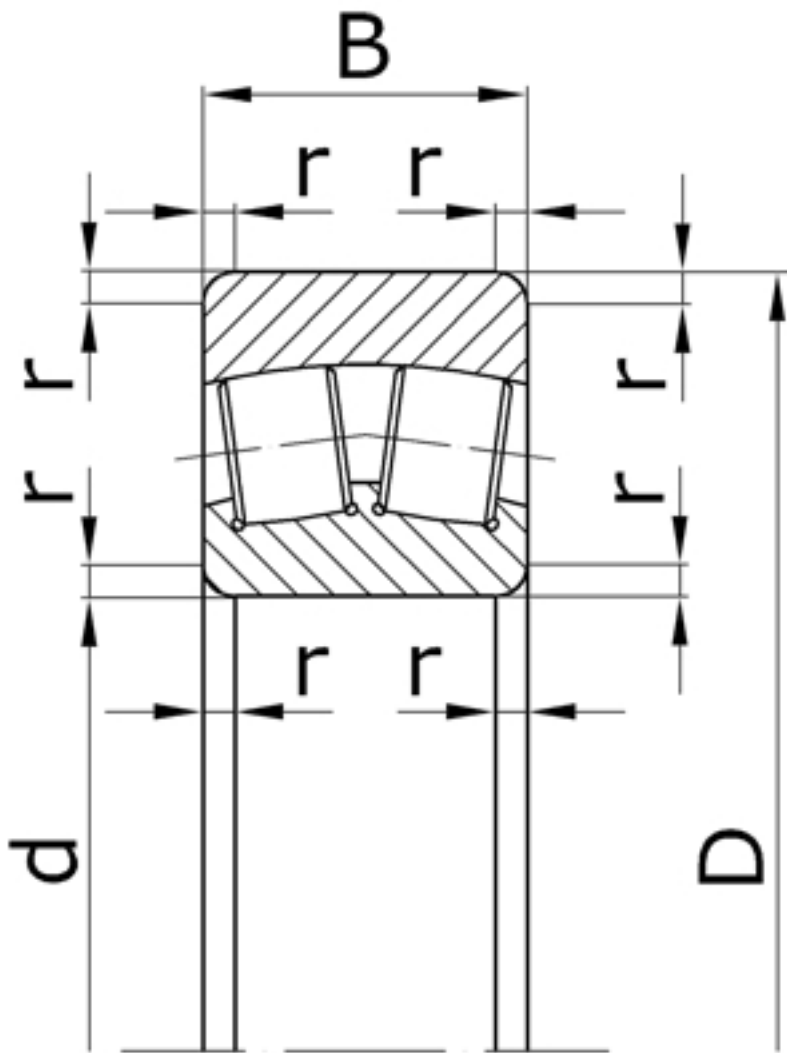

Характеристики подшипника 4003180		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		400	мм
Наружный диаметр подшипника D		600	мм
Ширина подшипника B		200	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,1	мм
Статическая грузоподъемность C		0	4300000
Динамическая грузоподъемность C		3300000	Н
Масса подшипника m		195	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса). [работа в польше без посредников](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.