


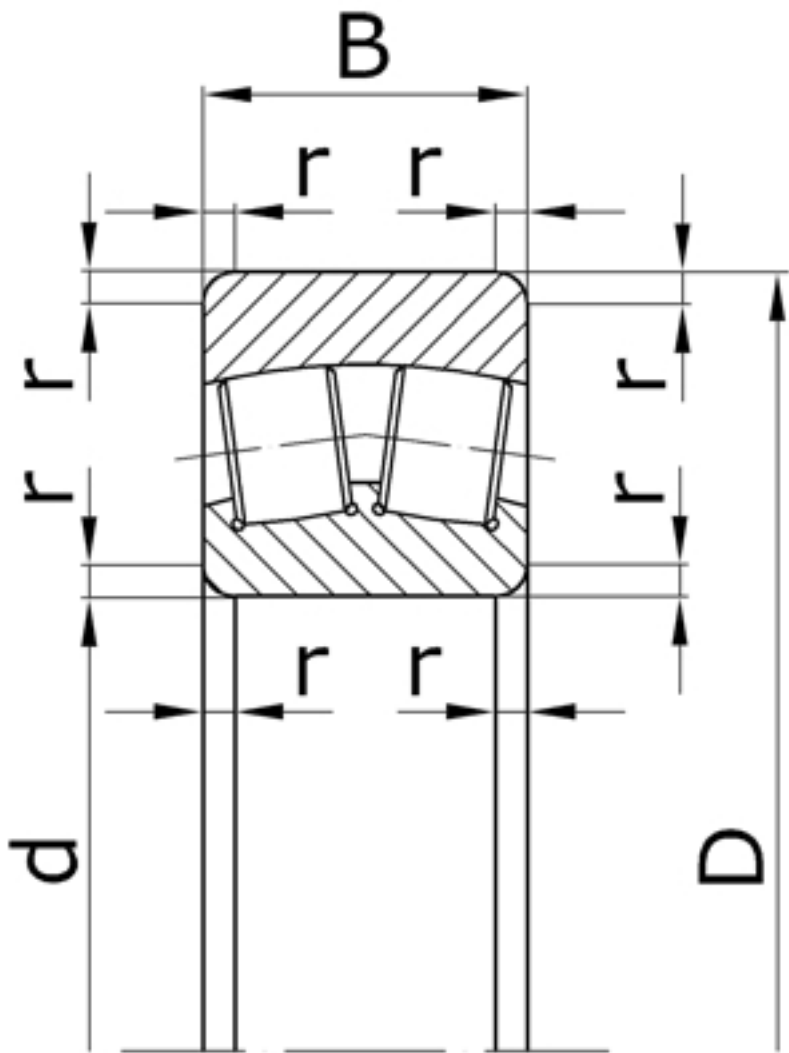

Характеристики подшипника 4003188		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		440		мм
Наружный диаметр подшипника D		650		мм
Ширина подшипника B		212		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,1		мм
Статическая грузоподъемность C		0		5000000
Динамическая грузоподъемность C		3750000		Н
Масса подшипника m		236		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.