


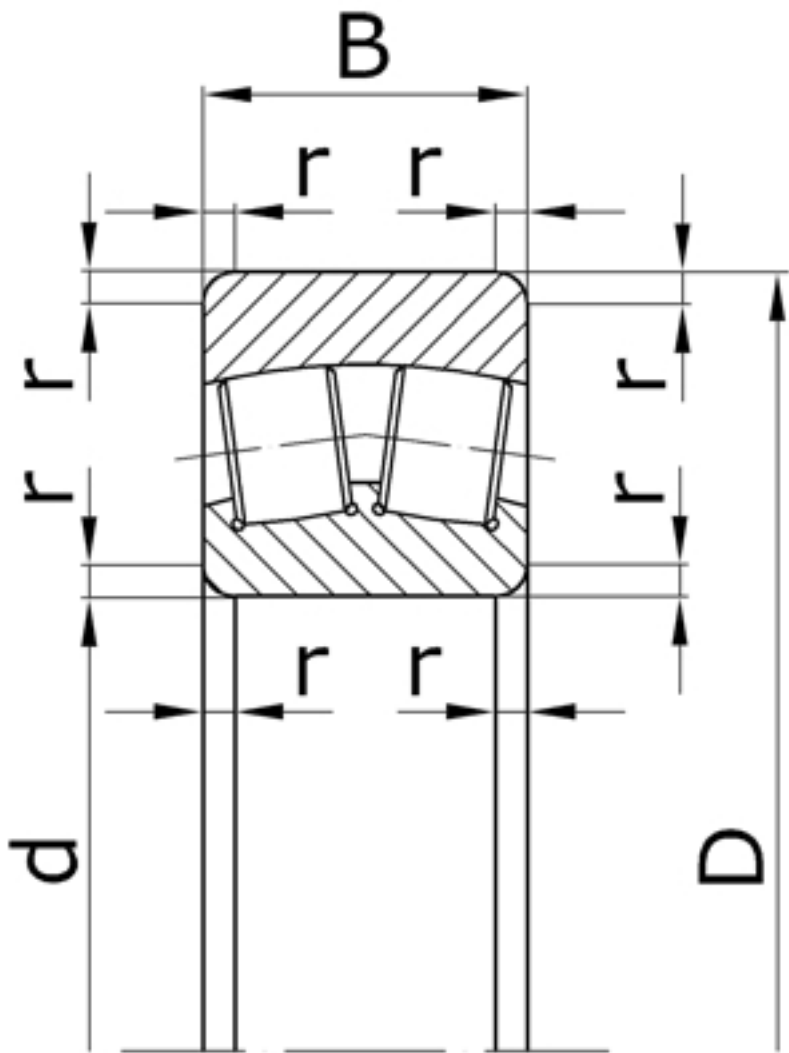

Характеристики подшипника 40031/530		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		530		мм
Наружный диаметр подшипника D		780		мм
Ширина подшипника B		250		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		7100000
Динамическая грузоподъемность C		5150000		Н
Масса подшипника m		395		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.