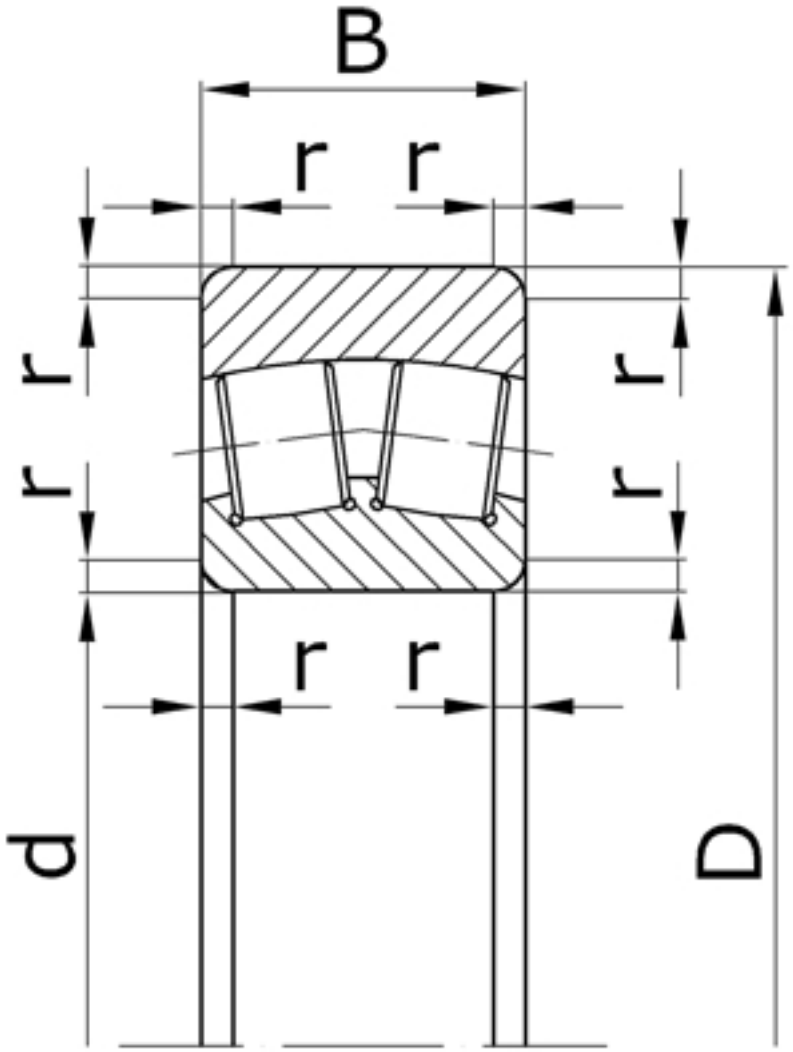

Характеристики подшипника 4003738	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	190	мм
Наружный диаметр подшипника	D	320	мм
Ширина подшипника	B	128	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	4,0	мм
Масса подшипника	m	42,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный

перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

Игровая платформа, где есть ссылка на https://aviator-kz.net/ на реальные деньги в Казахстане