


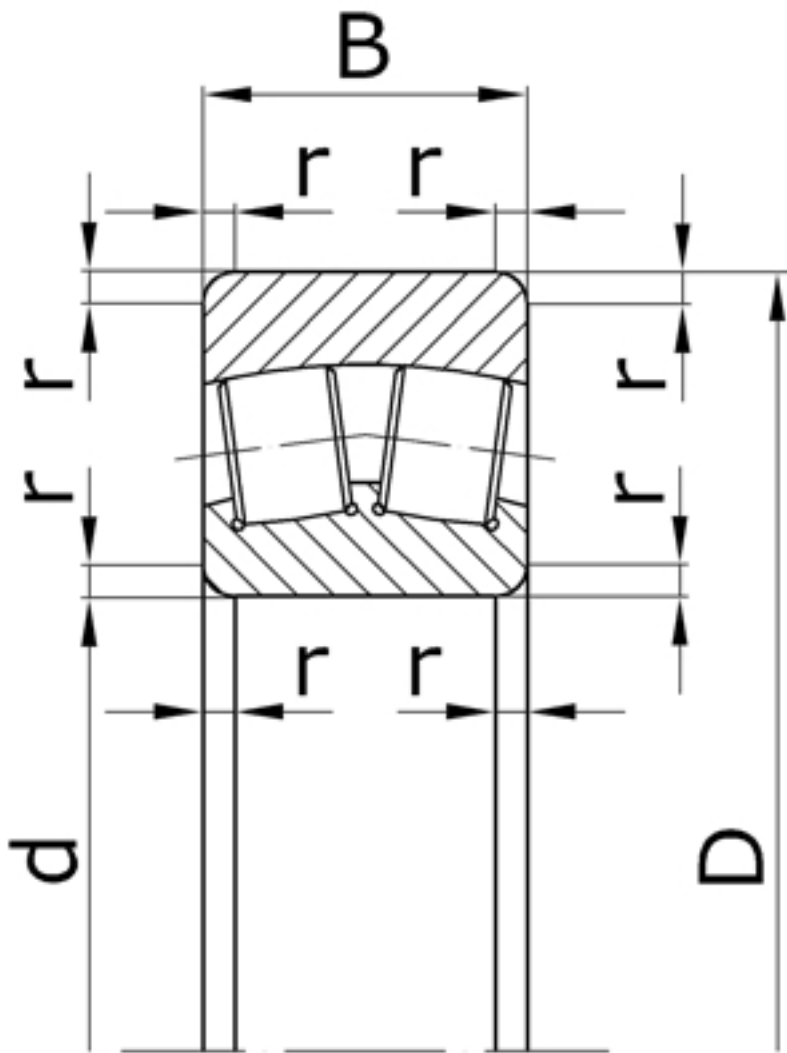

Характеристики подшипника 4003768		Параметры	Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		340		мм
Наружный диаметр подшипника D		580		мм
Ширина подшипника B		243		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		4350000
Динамическая грузоподъемность C		3700000		Н
Масса подшипника m		260		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.