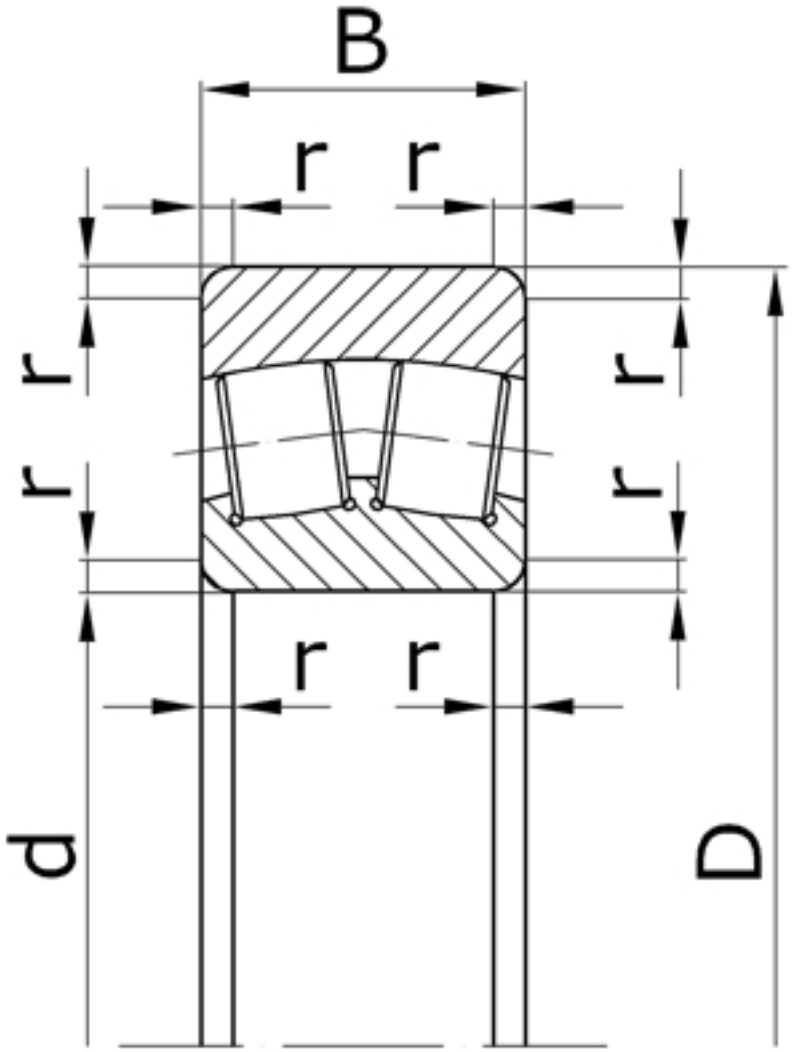

Характеристики подшипника 4003784	Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	420	мм
Наружный диаметр подшипника	D	700	мм
Ширина подшипника	B	280	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	6,0	мм
Статическая грузоподъемность	C_0	6700000	
Динамическая грузоподъемность	C	5450000	Н
Масса подшипника	m	435	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.