


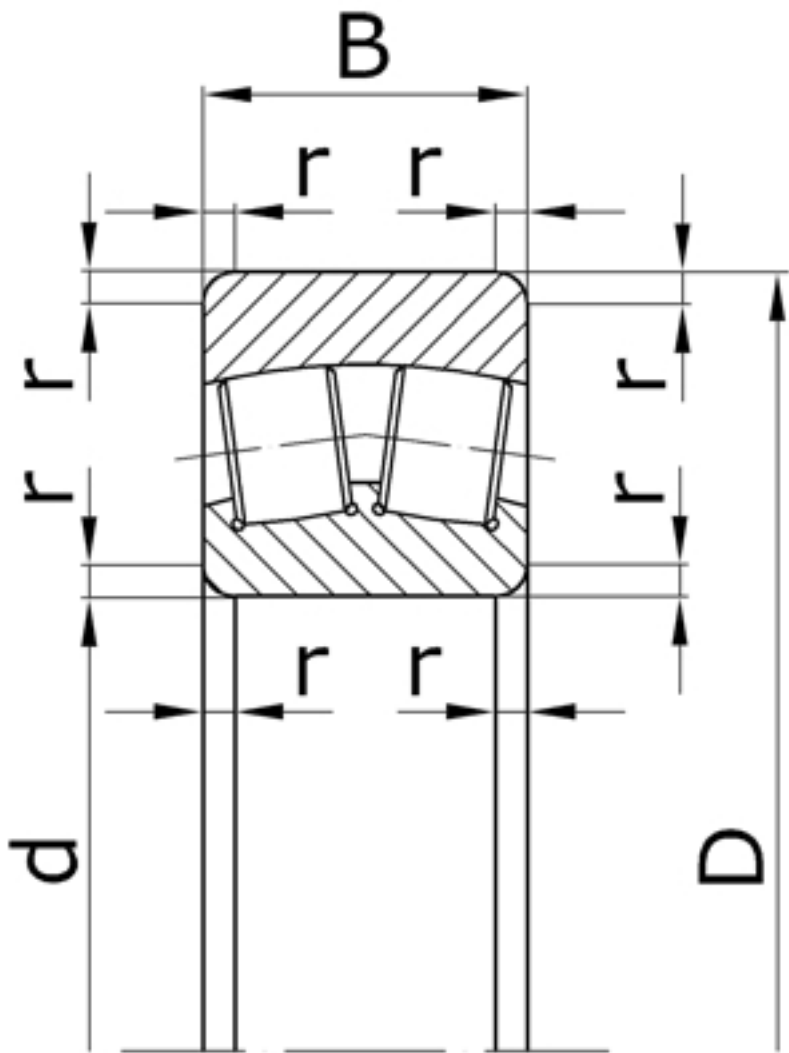

| Характеристики подшипника 4003792 |  | Параметры | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника $d$ |  | 460       | мм      |
| Наружный диаметр подшипника $D$   |  | 760       | мм      |
| Ширина подшипника $B$             |  | 300       | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 7,5       | мм      |
| Статическая грузоподъемность $C$  |  | 0         | 7200000 |
| Динамическая грузоподъемность $C$ |  | 5750000   | Н       |
| Масса подшипника $m$              |  | 540       | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.