


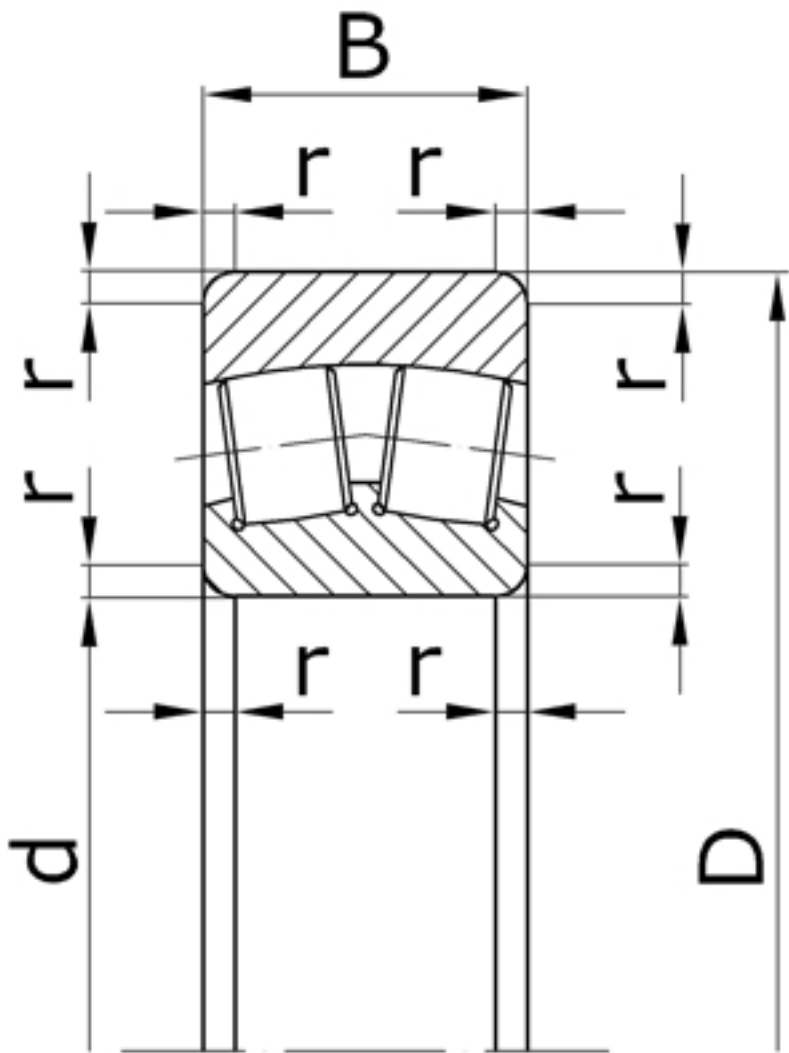

Характеристики подшипника 4003792		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		460	мм
Наружный диаметр подшипника D		760	мм
Ширина подшипника B		300	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		7,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	7200000
Динамическая грузоподъемность C		5750000	Н
Масса подшипника m		540	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.