


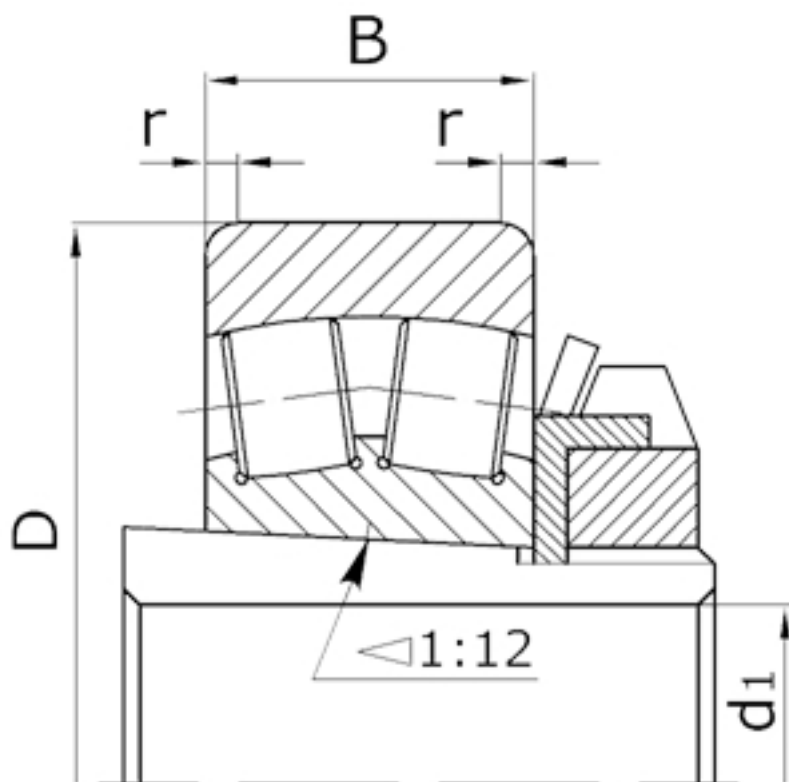

Характеристики подшипника 13509 Параллельные втулки

45

Номинальный внутренний диаметр втулки	1	
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.