


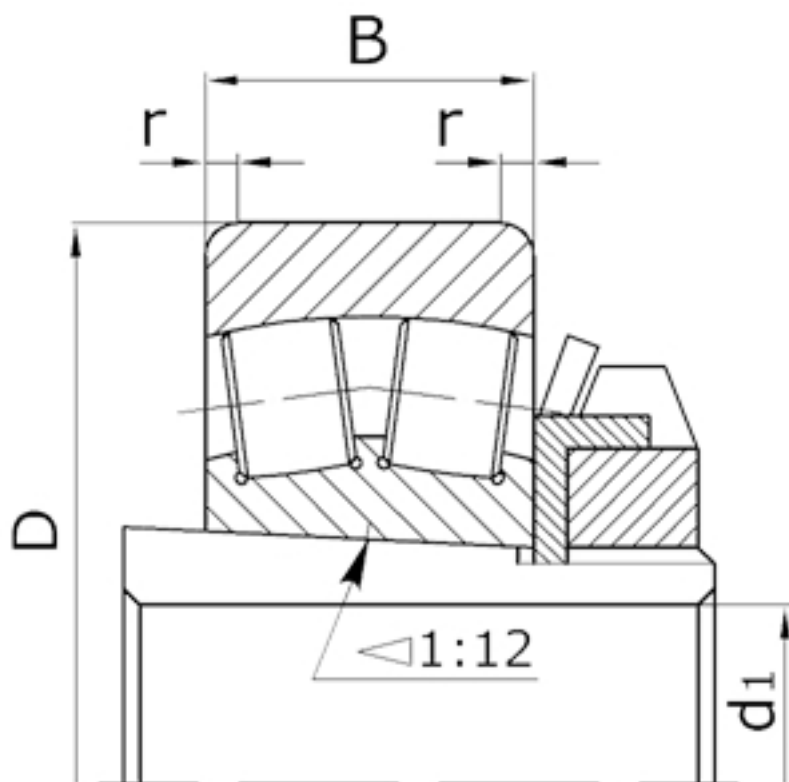

Характеристики подшипника 13516 Параллельные подшипники
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

80

Наружный диаметр подшипника	D	160	мм
Ширина подшипника	B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Масса подшипника	m	4,8	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H318, или H318.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22218K+H318 - международное обозначение подшипника.