


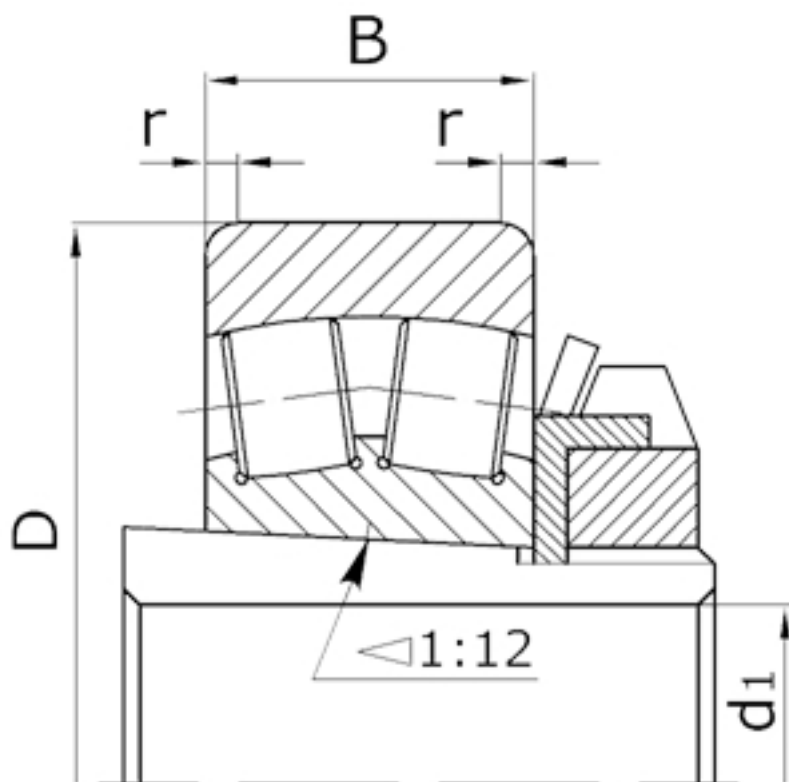

Характеристики подшипника 13523 Параллельные ролики
Номинальный внутренний диаметр втулки

115

Наружный диаметр подшипника	D	230	мм
Ширина подшипника	B	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Масса подшипника	m	14,5	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H3126, или H3126.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22226K+H3126 - международное обозначение подшипника.