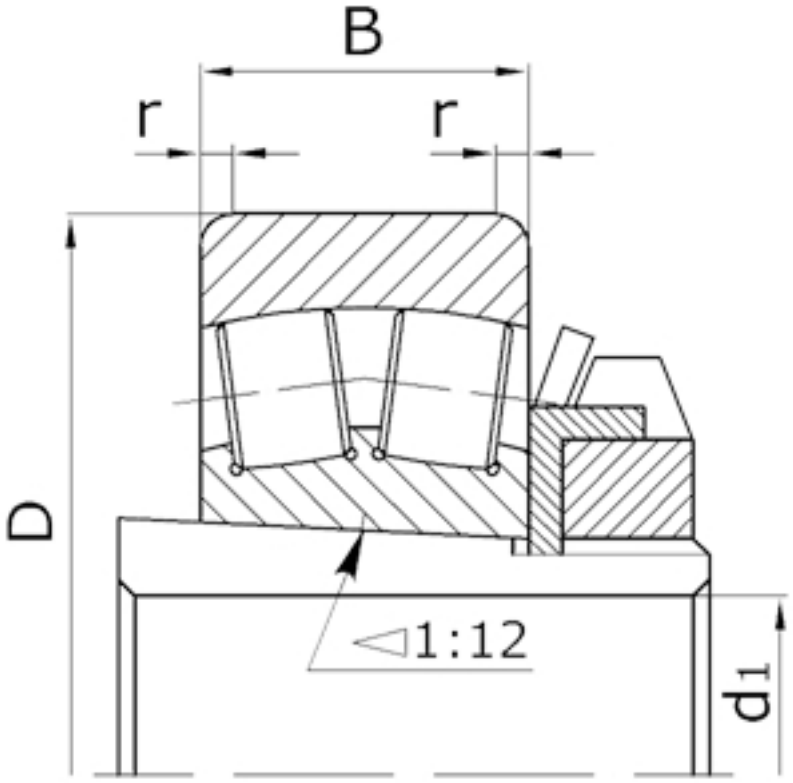

Характеристики подшипника 13525	Параметр	Значение	Единицы
Номинальный внутренний диаметр втулки	d_1	125	
Наружный диаметр подшипника	D	250	мм
Ширина подшипника	B	68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	4,0	мм
Масса подшипника	m	19	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H3128, или H3128.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22228K+H3128 - международное обозначение подшипника.