


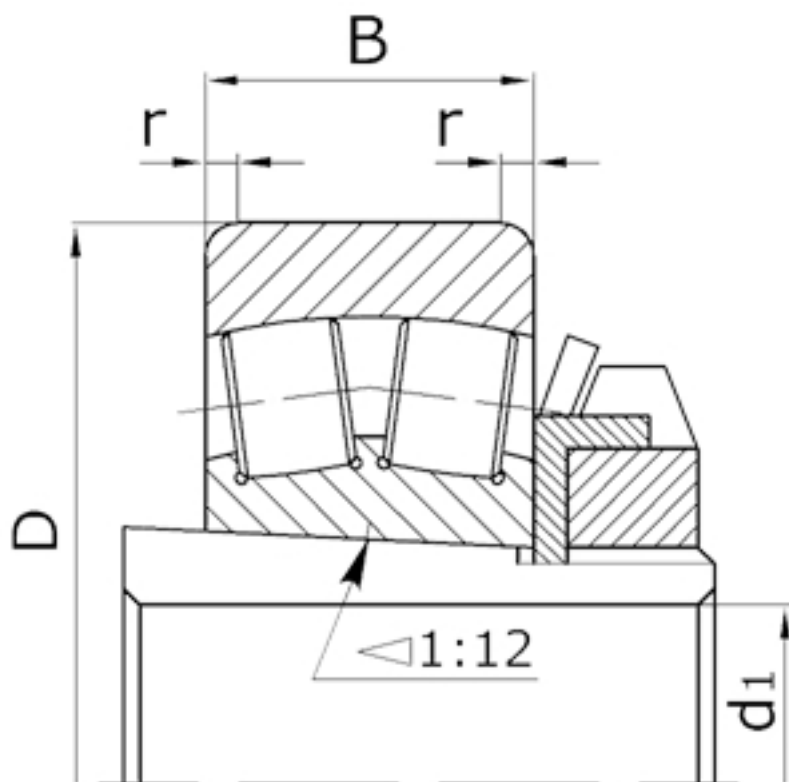

Характеристики подшипника 13528 Параллельные ролики
 Номинальный внутренний диаметр втулки

1

140

Наружный диаметр подшипника	D	290	мм
Ширина подшипника	B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Масса подшипника	m	30	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H3132, или H3132.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22232K+H3132 - международное обозначение подшипника.