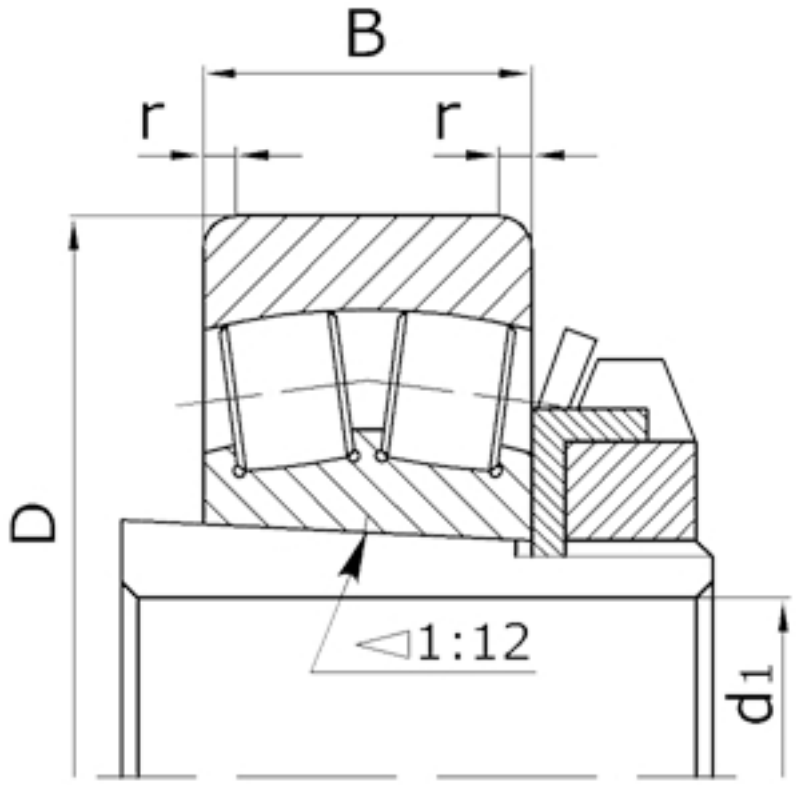


| Характеристики подшипника 13536 | Параметр | Значение | Единицы |
|---|---|---|---|
| Номинальный внутренний диаметр втулки | $d_1$ | 180 | |
| Наружный диаметр подшипника | D | 360 | мм |
| Ширина подшипника | B | 98 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 5,0 | мм |
| Масса подшипника | m | 59 | кг |

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H3140, или H3140.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

**22240K+H3140** - международное обозначение подшипника.