


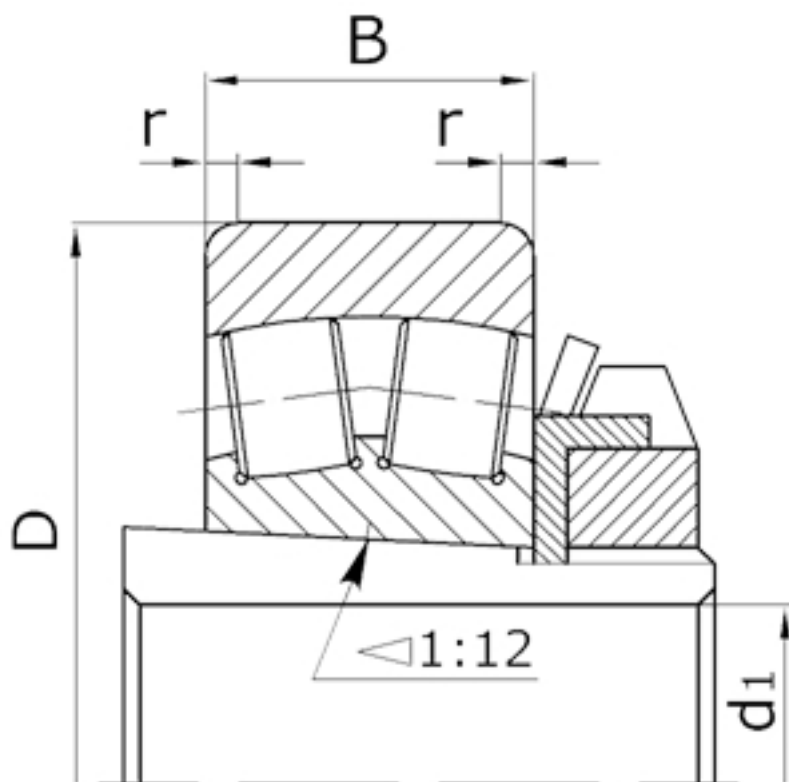

Характеристики подшипника 13610 Параллельные втулки

50

Наружный диаметр подшипника D

120

мм

Ширина подшипника B

43

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,0

мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.