


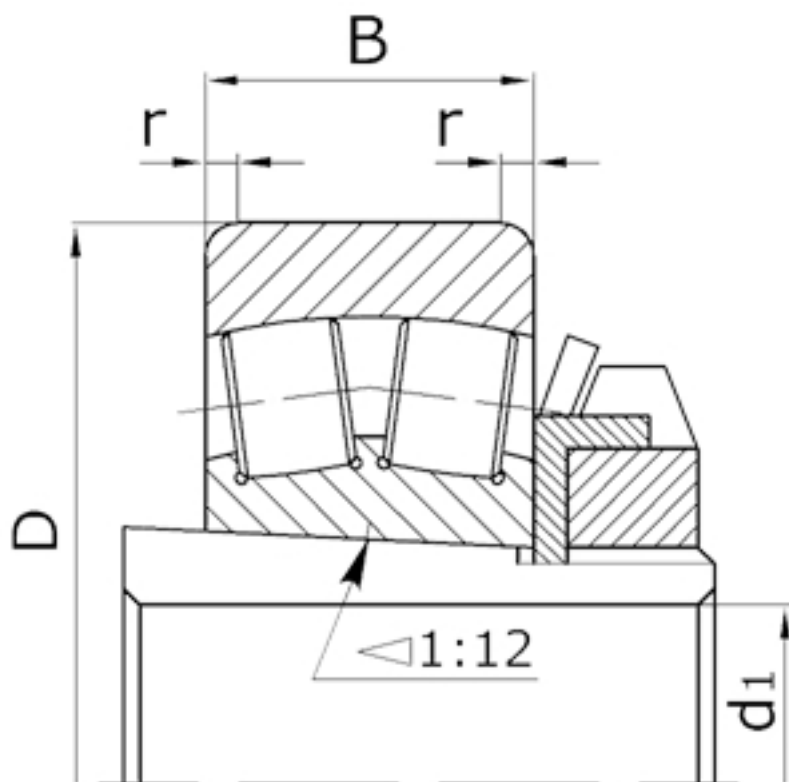

Характеристики подшипника 13620 Параллельные роликовые подшипники
Номинальный внутренний диаметр втулки

1

100

Наружный диаметр подшипника	D	240	мм
Ширина подшипника	B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Масса подшипника	m	20	кг

В комплект подшипника входит закрепительная втулка H2322, или H2322.

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно внешнего кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8545.

22322K+H2322 - международное обозначение подшипника.