


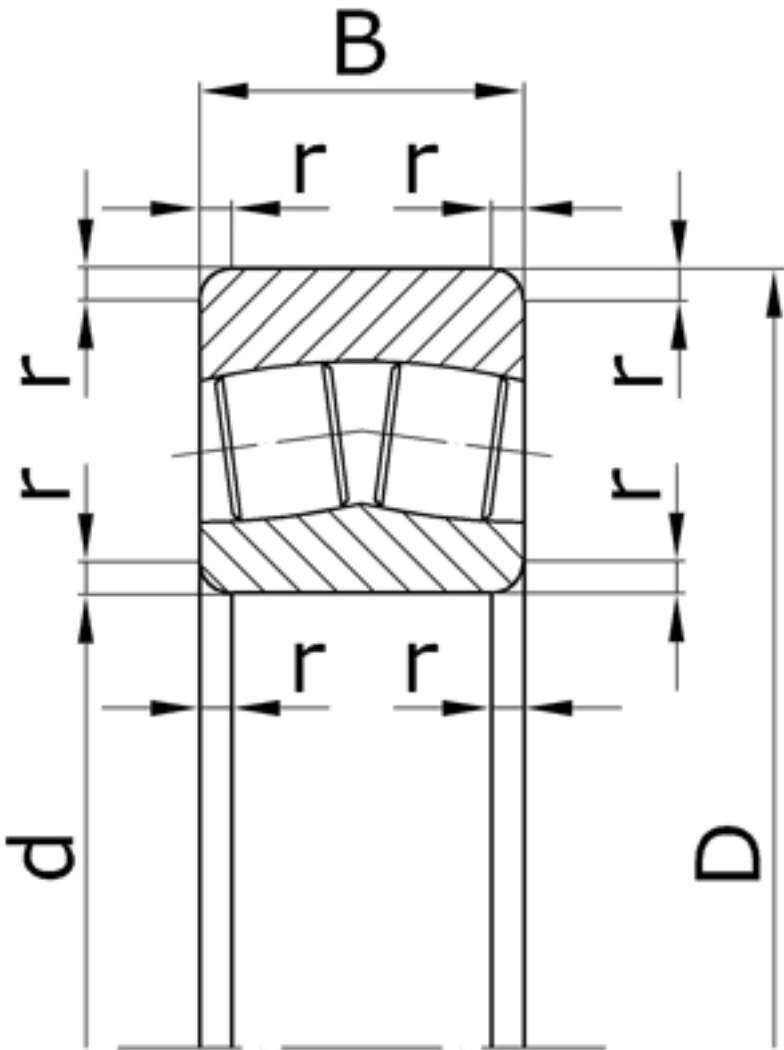

Характеристики подшипника 53508		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		40		мм	
Наружный диаметр подшипника D		80		мм	
Ширина подшипника B		23		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		47500	
Динамическая грузоподъемность C		73600		Н	
Масса подшипника m		0,58		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22208E - международное обозначение подшипника.